


## Uponor Aqua Pipe natural PN10 40x5,5 50m

**1008963**

- PEX-rör för tappvatteninstallation
- Levereras i ring

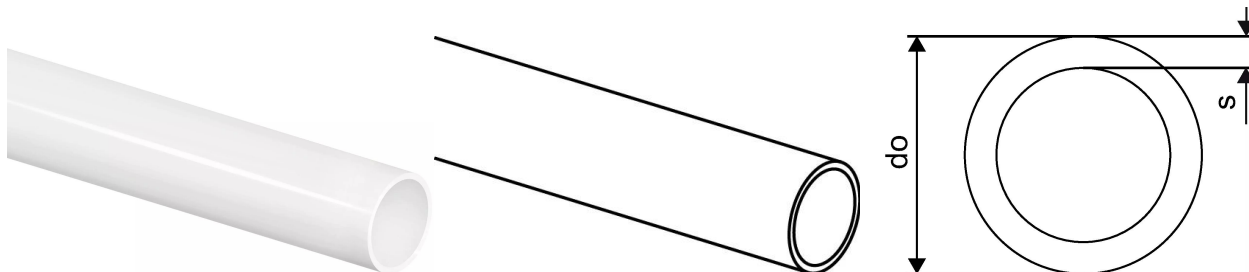

### Om Uponor AQUA PIPE natural PN10

#### Specifikation


- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1
- Skyddsror tillverkade av HDPE

#### Applikation

- Avsedda för tappvattensystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

## Uponor Aqua Pipe natural PN10 40x5,5 50m

1008963

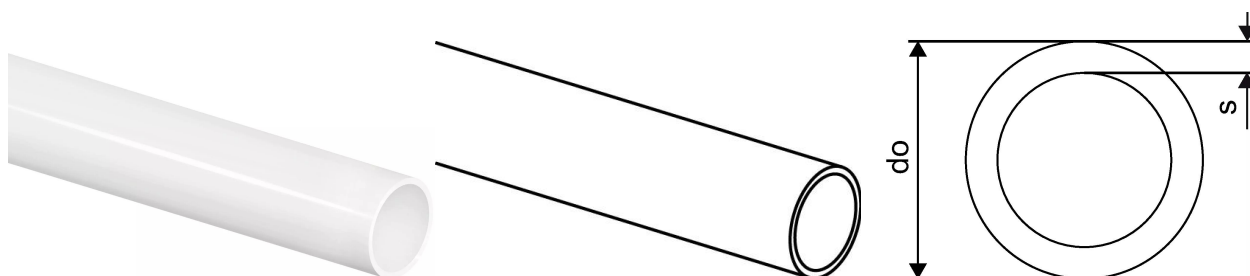

### Product code

Item no EAN	7321500022884
Item no GF	35001008963
Item no GTIN	07321500022884
Item no LVI	2012540
Item no NOBB	41942861
Item no NRF	5110026
Item no RSK	2418001
Item no VVS	087210040

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	40
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,614
Objektsenhetsbredd	40
Item_UOM	m

### Measurements

Ytterdiameter_do	40
Vägg tjocklek_s	5,5

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905255740
Förpackning GTIN PL4	06414905255757
Förpackningshöjd PL1	250
Förpackningshöjd PL4	1850
Förpackningslängd PL1	950
Förpackningslängd PL4	950
Förpackningsmängd PL1	50
Förpackningsmängd PL4	350
Förpackningstyp PL1	Coil

Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,225625
Förpackningsvolym PL4	1,669625
Förpackningsvikt PL1	30,7
Förpackningsvikt PL4	225
Förpackningsbredd PL1	950
Förpackningsbredd PL4	950

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)