


Uponor Multi Bockfixtur 25

1009006

- Bockfixtur 90°, används vid upp- och nedgång ur bjälklaget vid rörfördelaren eller då en snävare böj krävs
- Tillverkad i galvaniserat stål

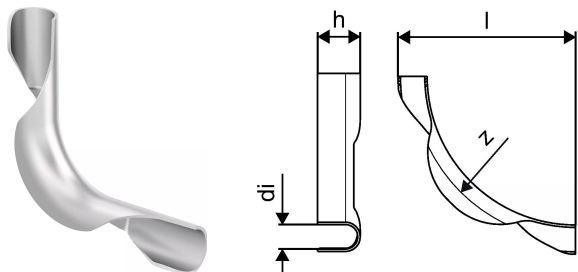

Om Uponor Multi Bockfixtur

Specifikation


- Installationstillbehör och komponenter för flera golvvärmesystem

Applikation

- Golvvärme- och kylsystem

Uponor Multi Bockfixtur 25

1009006

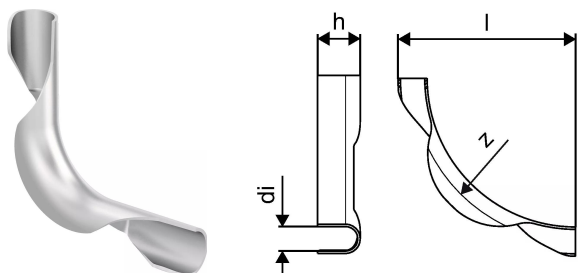

Measurements

Inner_diameter_di	25,5
LENGTH_L	170
Z Mätning h	22
Z	134

Product code

Item no EAN	7321500019068
Item no GF	35001009006
Item no GTIN	07321500019068
Item no LVI	2014325
Item no NOBB	47652012
Item no NRF	5110776
Item no RSK	2418468
Item no VVS	087251125

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	30
Objekt Enhetslängd	238
Artikel Enhet Vikt	0,132
Objektsenhetsbredd	30
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905434411
Förpackning GTIN PL4	06414905487615
Förpackningshöjd PL1	50
Förpackningshöjd PL4	350
Förpackningslängd PL1	245
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	10

Förpackningsmängd PL4	2340
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0023275
Förpackningsvolym PL4	0,336
Förpackningsvikt PL1	1,324
Förpackningsvikt PL4	334,816
Förpackningsbredd PL1	190
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs