
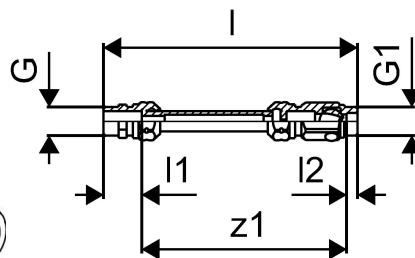


Uponor Vario B By-Pass WGF S ,G1/2

1009119

- Bypassens uppgift är att se till att pumpen alltid har ett minimiflöde
- Flöde 90 l/h

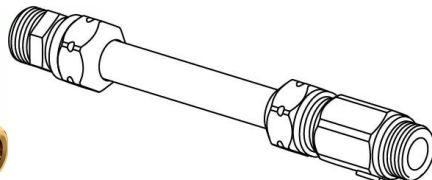

Om Uponor Vario B By-Pass WGF

Specifikation


- Tillverkad av mässing
- Med integrerade ventiler
- Anslutning till höger eller vänster med framledning med platt tätning
- Med returventil eller flödesmätare för balansering och avstängning
- ingen primär anslutning för att kombinera den med rätt tillbehör
- Slinganslutning G3/4-tums EuroCone
- Slingavstånd 50 mm
- Avstånd för fäste 210 mm

Applikation

- För golvvärme och kyla
- Kan kombineras med styrdon FT 28x1,5
- Max tryck: 6 bar vid 60°C

Uponor Vario B By-Pass WGF S ,G1/2

1009119

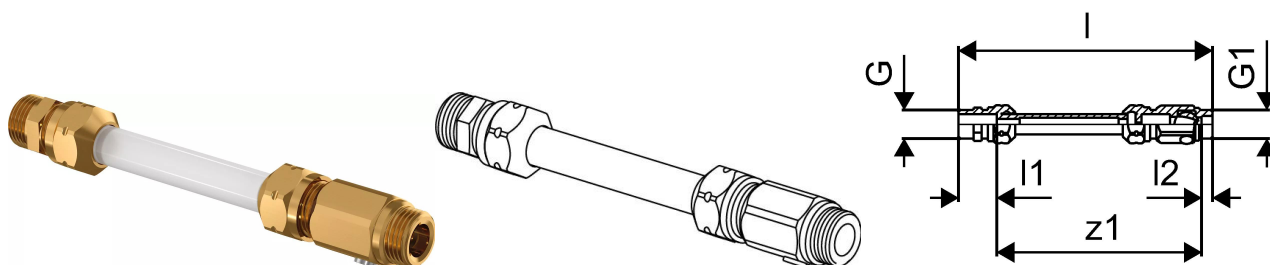

Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1/2
Cylindrisk_gänga_G1	1/2
LENGTH_L	185,9
Längd (l1)	28
Längd (l2)	8
z1	149,9

Status

Item Available Till date 2028-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	7321500031008
Item no GTIN	07321500031008
Item no LVI	2025072
Item no NOBB	41947462
Item no NRF	8362455
Item no RSK	2418550
Item no VVS	046259004

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	150
Objekt Enhetslängd	70
Artikel Enhet Vikt	0,26
Objektsenhetsbredd	30
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905434527
Förpackning GTIN PL3	06414905445073
Förpackningshöjd PL1	30
Förpackningshöjd PL3	120

Förpackningslängd PL1	190
Förpackningslängd PL3	190
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	20
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,000456
Förpackningsvolym PL3	0,00342
Förpackningsvikt PL1	0,27
Förpackningsvikt PL3	5,7
Förpackningsbredd PL1	80
Förpackningsbredd PL3	150

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs