


Uponor Vario B Flödesmätare WGF G3/4 2-8 l/min

1009142

- Med invändig/utvändig gänga, tillverkad i mässing.

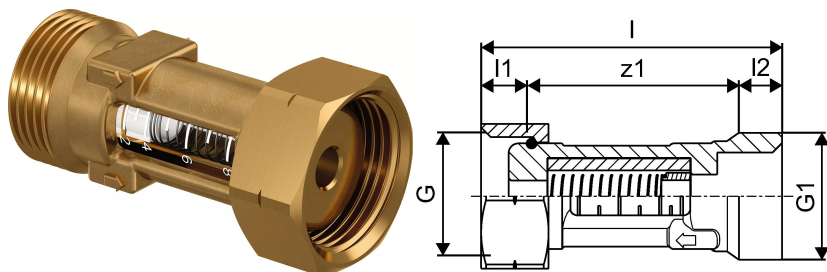

Om Uponor Vario B Flödesmätare WGF

Specifikation


- Tillverkad av mässing
- Med integrerade ventiler
- Anslutning till höger eller vänster med framledning med platt tätning
- Med returventil eller flödesmätare för balansering och avstängning
- ingen primär anslutning för att kombinera den med rätt tillbehör
- Slinganslutning G3/4-tums EuroCone
- Slingavstånd 50 mm
- Avstånd för fäste 210 mm

Applikation

- För golvvärme och kyla
- Kan kombineras med styrdon FT 28x1,5
- Max tryck: 6 bar vid 60°C

Uponor Vario B Flödesmätare WGF G3/4 2-8 l/min

1009142

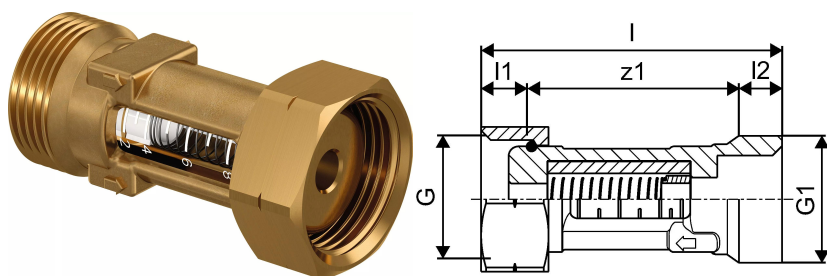

Teknisk data

Artikel (måttenheter)	st
Längd (l)	63 mm
Längd (l1)	10 mm
Längd (l2)	9 mm
Förpackningskvantitet 1	12
RSK nr	4876088

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs