


Uponor Vario PLUS Distansset

1009215

- Distansset som används för att vända vinkelanslutning uppåt eller för att vända en fördelarmodul 180°
- En förpackning innehåller 4 st distanser

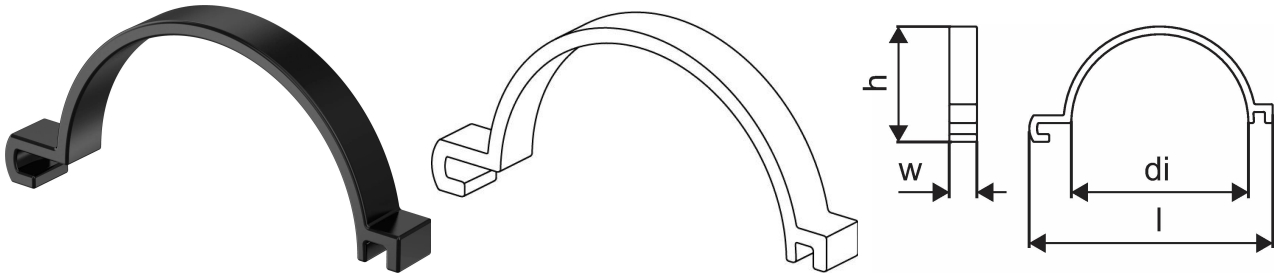

Om Uponor Vario PLUS Distansset

Specifikation

- Modulär glasfiberarmerad polyamidfördelare med 1, 3, 4, 6 slingor för anslutning med grundsats
- Anslutning höger eller vänster med planpackning eller alternativ anslutning underifrån med vinkelrör
- Avstängningsventiler
- Justeringsring för balansering utan verktyg
- Förberedda platser för rumsnamnetiketter
- Retur med ventiler och lock, förberedda för styrdon
- Anslutning golvvärmerör G3/4" EuroCone och Q&E
- C/C avstånd mellan röravstick 50 mm
- C/C avstånd mellan fördelare 225 mm

Styrdon:

- NC (normalt stängd) = stängs utan strömförsörjning

Applikation


- För golvvärme och kyla
- Kan kombineras med styrdon MT 30x1,5

Certifiering

- CE

Uponor Vario PLUS Distansset

1009215

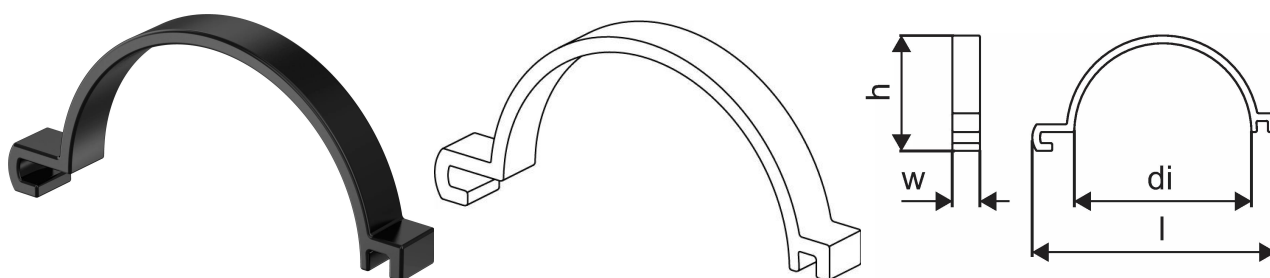

Product code

Item no EAN	4016203841834
Item no GF	35001009215
Item no GTIN	04016203841834
Item no LVI	2025831
Item no NOBB	41948022
Item no NRF	8362667
Item no RSK	2418977
Item no VVS	087604168

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	5
Objekt Enhetslängd	50
Artikel Enhet Vikt	0,046
Objektsenhetsbredd	15
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	220
Z Mätning h	104
Z Mått w1	25

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900385169
Förpackning GTIN PL3	06414900385176
Förpackningshöjd PL1	20
Förpackningshöjd PL3	135
Förpackningslängd PL1	50
Förpackningslängd PL3	135
Förpackningsmängd PL1	4
Förpackningsmängd PL3	40

Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,00002
Förpackningsvolym PL3	0,000820125
Förpackningsvikt PL1	0,25
Förpackningsvikt PL3	2,6
Förpackningsbredd PL1	20
Förpackningsbredd PL3	45

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs