


Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 60m

1009224

- Golvvärmerör tillverkat av PEX-a
- Uppfyller ISO 22391 och kraven på syrgasdiffusion enligt DIN 4726

- Tryckklass PN6

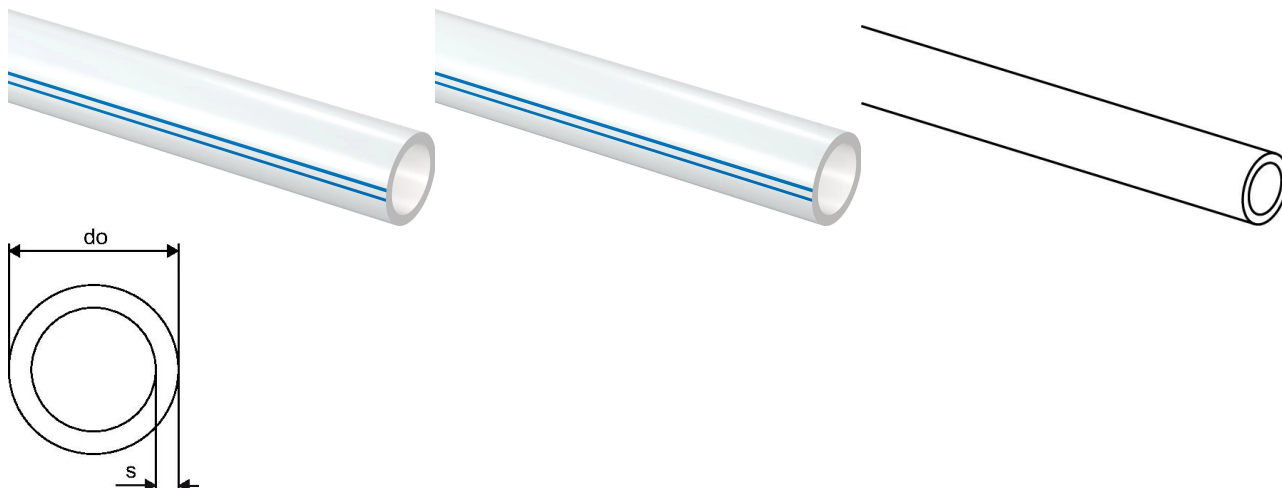

Om Uponor Comfort Pipe PLUS

Specifikation


- Rör tillverkade av peroxid-tvärbunden polyeten (PE-Xa) enl. EN ISO 15875
- EVOH-skikt (etylenvinylalkohol) för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- 5 lager
- Utvändigt vitt PE-lager skyddar mot mekaniska skador
- Applikationsklass 4 - Golvvärme och lågtemperaturradiatorer
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

Applikation

- Golvvärme och lågtemperaturradiatorer
- Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 6 bar (0,6 Mpa)

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 60m

1009224

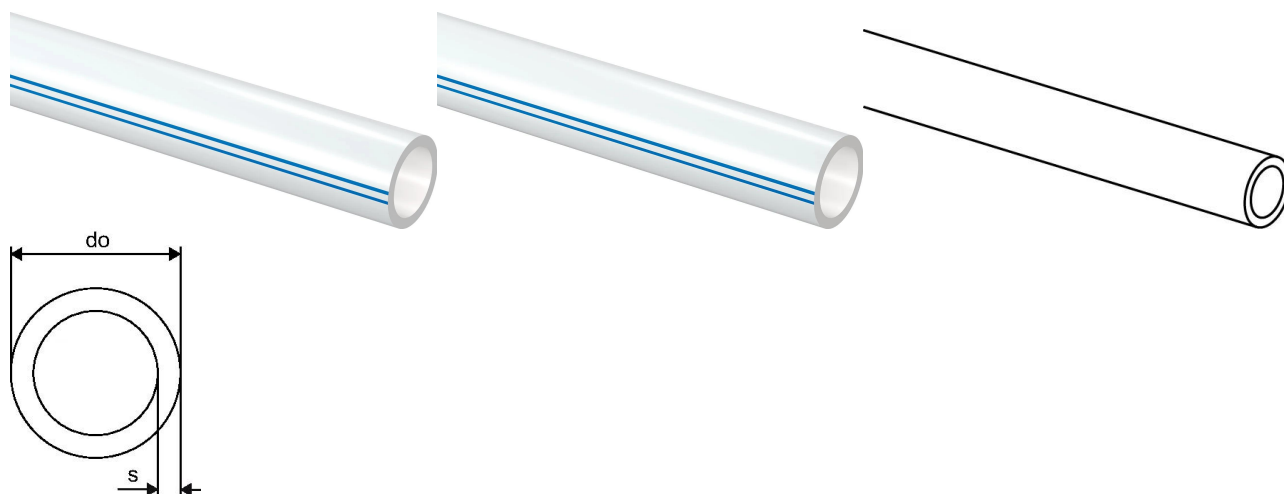

Status

Item Available Till date

2027-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	7321500044442
Item no GTIN	07321500044442
Item no LVI	2018106
Item no NOBB	41946361
Item no NRF	8361953
Item no RSK	2418236
Item no VVS	087217133
Artikelbyte 1	1162315

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	17
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,115
Objektsenhetsbredd	17
Item_UOM	m

Measurements

Ytterdiameter_do	17
Vägg tjocklek_s	2

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905256082
Förpackning GTIN PL4	06414905256099
Förpackningshöjd PL1	100

Förpackningshöjd PL4	924
Förpackningslängd PL1	780
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	60
Förpackningsmängd PL4	660
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,06084
Förpackningsvolym PL4	0,88704
Förpackningsvikt PL1	6,9
Förpackningsvikt PL4	100,9
Förpackningsbredd PL1	780
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs