


Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 240m

1009226

- Golvvärmerör tillverkat av PEX-a
- Uppfyller ISO 22391 och kraven på syrgasdiffusion enligt DIN 4726

- Tryckklass PN6

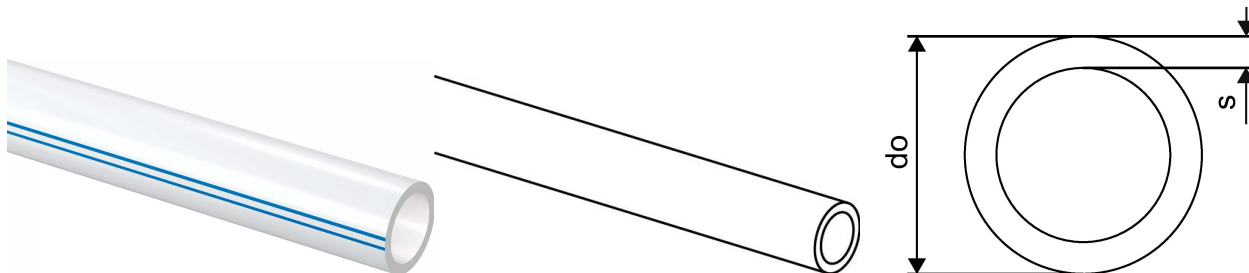

Om Uponor Comfort Pipe PLUS

Specifikation

- Rör tillverkade av peroxid-tvårbunden polyeten (PE-Xa) enl. EN ISO 15875
- EVOH-skikt (etylenvinylalkohol) för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- 5 lager
- Utvändigt vitt PE-lager skyddar mot mekaniska skador
- Applikationsklass 4 - Golvvärme och lågtemperaturradiatorer
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

Applikation

- Golvvärme och lågtemperaturradiatorer
- Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 6 bar (0,6 Mpa)

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 240m

1009226



Status

Item Available Till date

2027-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	7321500044466
Item no GF	35001009226
Item no GTIN	07321500044466
Item no LVI	2018112
Item no NOBB	41949437
Item no NRF	8361957
Item no RSK	2418238
Item no VVS	087217135
Artikelbyte 1	1162317

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	17
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,115
Objektsenhetsbredd	17
Item_UOM	m

Measurements

Ytterdiameter_do	17
Vägg tjocklek_s	2

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905256105
Förpackning GTIN PL4	06414905256112
Förpackningshöjd PL1	225
Förpackningshöjd PL4	950
Förpackningslängd PL1	780
Förpackningslängd PL4	1200

Förpackningsmängd PL1	240
Förpackningsmängd PL4	1200
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,13689
Förpackningsvolym PL4	0,912
Förpackningsvikt PL1	27,7
Förpackningsvikt PL4	167
Förpackningsbredd PL1	780
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs