


## Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 640m

**1009227**

- Golvvärmerör tillverkat av PEX-a
- Uppfyller ISO 22391 och kraven på syrgasdiffusion enligt DIN 4726

- Tryckklass PN6

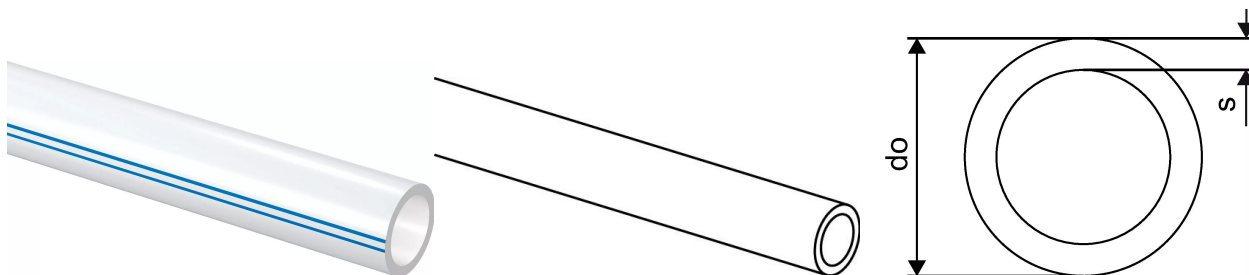

### Om Uponor Comfort Pipe PLUS

#### Specifikation

- Rör tillverkade av peroxid-tvårbunden polyeten (PE-Xa) enl. EN ISO 15875
- EVOH-skikt (etylenvinylalkohol) för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- 5 lager
- Utvändigt vitt PE-lager skyddar mot mekaniska skador
- Applikationsklass 4 - Golvvärme och lågtemperaturradiatorer
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

#### Applikation

- Golvvärme och lågtemperaturradiatorer
- Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 6 bar (0,6 Mpa)

## Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 640m

1009227



### Product code

Item no EAN	7321500044473
Item no GF	35001009227
Item no GTIN	07321500044473
Item no LVI	2018115
Item no NOBB	41949441
Item no NRF	8361959
Item no RSK	2418239
Item no VVS	087217137

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	17
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,115
Objektsenhetsbredd	17
Item_UOM	m

### Measurements

Ytterdiameter_do	17
Vägg tjocklek_s	2

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905256129
Förpackning GTIN PL4	06414905256136
Förpackningshöjd PL1	580
Förpackningshöjd PL4	950
Förpackningslängd PL1	780
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	640
Förpackningsmängd PL4	1280
Förpackningstyp PL1	Base_Box

Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,352872
Förpackningsvolym PL4	0,912
Förpackningsvikt PL1	73,7
Förpackningsvikt PL4	153
Förpackningsbredd PL1	780
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)