


Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 240m

1009230

- Golvvärmerör tillverkat av PEX-a
- Uppfyller ISO 22391 och kraven på syrgasdiffusion enligt DIN 4726

- Tryckklass PN6

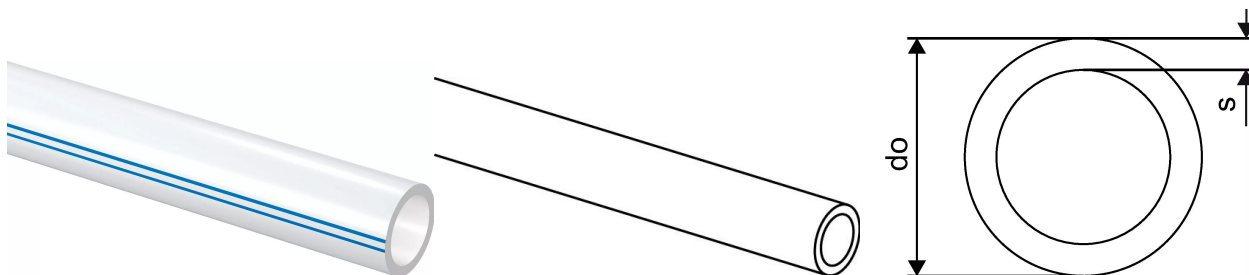

Om Uponor Comfort Pipe PLUS

Specifikation

- Rör tillverkade av peroxid-tvårbunden polyeten (PE-Xa) enl. EN ISO 15875
- EVOH-skikt (etylenvinylalkohol) för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- 5 lager
- Utvändigt vitt PE-lager skyddar mot mekaniska skador
- Applikationsklass 4 - Golvvärme och lågtemperaturradiatorer
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

Applikation

- Golvvärme och lågtemperaturradiatorer
- Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 6 bar (0,6 Mpa)

Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 240m

1009230



Product code

Item no EAN	7321500044367
Item no GF	35001009230
Item no GTIN	07321500044367
Item no LVI	2018168
Item no NOBB	47652197
Item no NRF	8361973
Item no RSK	2418242
Item no VVS	087217124

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	20
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,115
Objektsenhetsbredd	20
Item_UOM	m

Measurements

Ytterdiameter_do	20
Väggjocklek_s	2

Packaging

Förpackning GTIN PL3	06414905256181
Förpackning GTIN PL4	06414905256198
Förpackningshöjd PL3	780
Förpackningshöjd PL4	950
Förpackningslängd PL3	780
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL3	240
Förpackningsmängd PL4	960
Förpackningstyp PL3	Box

Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL3	0,16731
Förpackningsvolym PL4	0,912
Förpackningsvikt PL3	29
Förpackningsvikt PL4	138
Förpackningsbredd PL3	275
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs