


## Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 480m

**1009231**

- Golvvärmerör tillverkat av PEX-a
- Uppfyller ISO 22391 och kraven på syrgasdiffusion enligt DIN 4726

- Tryckklass PN6

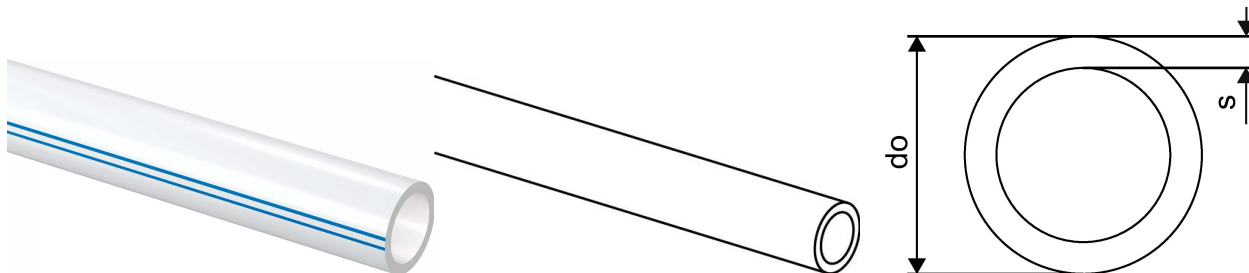

### Om Uponor Comfort Pipe PLUS

#### Specifikation

- Rör tillverkade av peroxid-tvårbunden polyeten (PE-Xa) enl. EN ISO 15875
- EVOH-skikt (etylvinylalkohol) för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- 5 lager
- Utvändigt vitt PE-lager skyddar mot mekaniska skador
- Applikationsklass 4 - Golvvärme och lågtemperaturradiatorer
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

#### Applikation

- Golvvärme och lågtemperaturradiatorer
- Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 6 bar (0,6 Mpa)

## Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 480m

1009231



### Product code

Item no EAN	7321500044374
Item no GF	35001009231
Item no GTIN	07321500044374
Item no LVI	2018171
Item no NOBB	41949460
Item no NRF	8361975
Item no RSK	2418243
Item no VVS	087217148

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	20
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,115
Objektsenhetsbredd	20
Item_UOM	m

### Measurements

Ytterdiameter_do	20
Vägg tjocklek_s	2

### Packaging

Förpackning GTIN PL3	06414905256204
Förpackning GTIN PL4	06414905256211
Förpackningshöjd PL3	808
Förpackningshöjd PL4	952
Förpackningslängd PL3	794
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL3	480
Förpackningsmängd PL4	960
Förpackningstyp PL3	Box

Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL3	0,381081888
Förpackningsvolym PL4	0,91392
Förpackningsvikt PL3	59,7
Förpackningsvikt PL4	114,4
Förpackningsbredd PL3	594
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)