


## Uponor Minitec Kopplingsset 9,9-3/4" Euro

1013426

Kopplingsset för Vario PLUS Fördelare ¾, shunt Fluvia 12 och Fit Kopplingsdelar  
- Euro-Cone

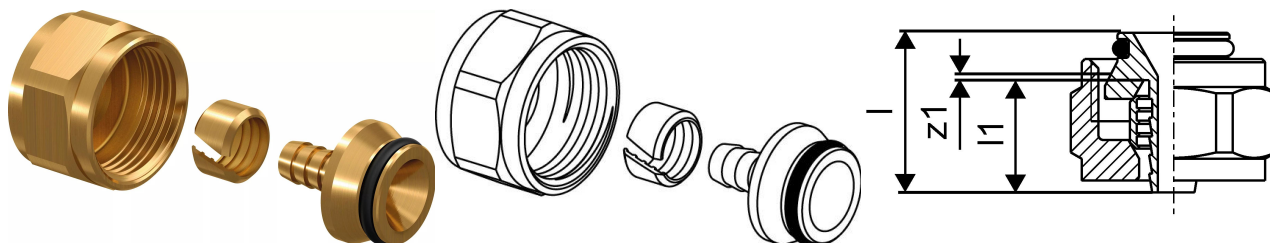

### Om Uponor Minitec Kopplingsset

#### Specifikation

- Minitec golvvärmesystem för fästning på bärande golv
- Ett robust och lågbyggande rörfixeringssystem, med integrerade kanaler för korrekt avstånd mellan rör
- För användning med rör Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; tillåter rätvinklig och diagonal förläggning
- Brandklass E enligt standard EN 13501-1
- Standard antändlighet, byggmaterialklass B2, enligt DIN 4102
- Röravstånd: 5, 10, 15 cm
- Nettoyta med överlappningar: 0,77 m<sup>2</sup>

#### Applikation


- Golvvärme och kyla
- Mycket lågbyggande
- För ingjutning i flytspackel

#### Certifiering

- DIN CERTCO: 7F170-F

## Uponor Minitec Kopplingsset 9,9-3/4" Euro

1013426

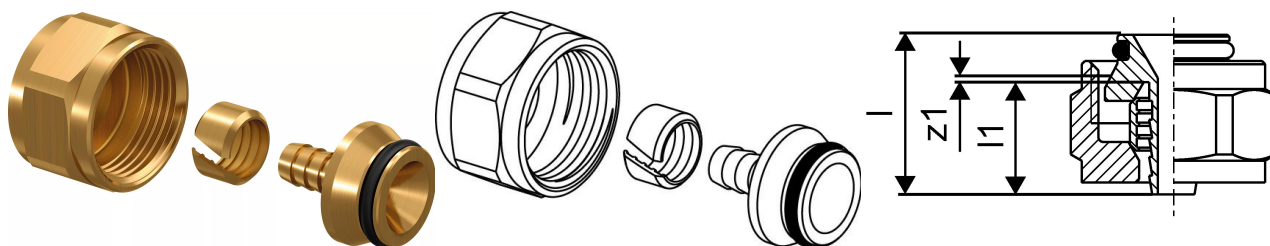

### Teknisk data

Artikel (måttenheter)	st
Längd (I)	26 mm
Längd (I1)	18 mm
Förpackningskvantitet 1	12
Förpackningskvantitet 3	120
Förpackningskvantitet 4	11520
RSK nr	2434388

### Technical documents

Ladda ner dokument här

#### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)