


Uponor MLC white S 40x4,0 5m

1013446

- Kompositrör för tappvatten och värmeinstallation, levereras som rak längd

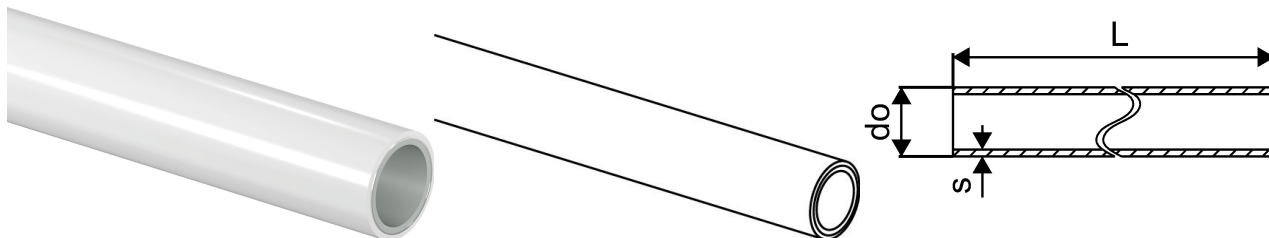

Om Uponor MLC white S

Specifikation

- Syrediffusionsspärtrat flerlayers kompositrör (PE-RT - lim - längsgående svetsad aluminium - lim - PE-RT)
- Brandklass E enligt EN 13501-1

Applikation

- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Certifiering

- Typgodkände KIWA Swedcert 0351

Uponor MLC white S 40x4,0 5m

1013446



Product code

Item no EAN	4021598005570
Item no GF	35001013446
Item no GTIN	04021598005570
Item no LVI	1720107
Item no NOBB	41940038
Item no NRF	5071343
Item no RSK	1873321
Item no VVS	087306140

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	40
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,508
Objektsenhetsbredd	40
Item_UOM	m

Measurements

Ytterdiameter_do	40
Väggjocklek_s	4

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905256914
Förpackning GTIN PL2	06414905256921
Förpackning GTIN PL4	06414905256938
Förpackningshöjd PL1	40
Förpackningshöjd PL2	110
Förpackningshöjd PL4	725
Förpackningslängd PL1	5000
Förpackningslängd PL2	5070
Förpackningslängd PL4	5080

Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL2	20
Förpackningsmängd PL4	1020
Förpackningstyp PL1	Piece
Förpackningstyp PL2	Cover_Pipe
Förpackningstyp PL4	Wooden_Cage
Förpackningsvolym PL1	0,008
Förpackningsvolym PL2	0,061347
Förpackningsvolym PL4	4,23545
Förpackningsvikt PL1	2,54
Förpackningsvikt PL2	16,18
Förpackningsvikt PL4	860
Förpackningsbredd PL1	40
Förpackningsbredd PL2	110
Förpackningsbredd PL4	1150

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs