


Uponor MLC white S 40x4,0 3m

1013448

- Kompositrör för tappvatten och värmeinstallation, levereras som rak längd

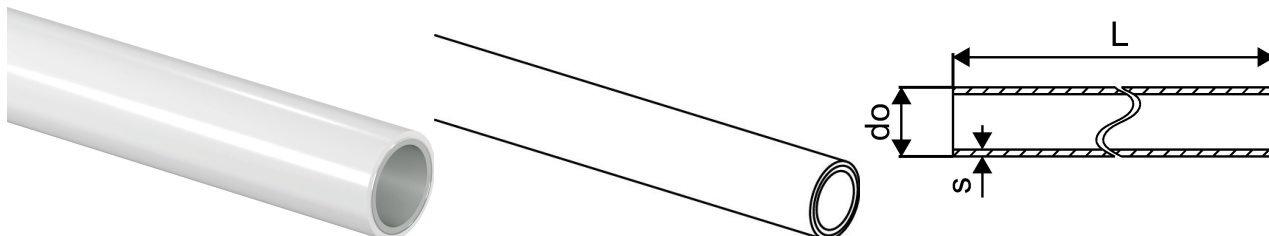

Om Uponor MLC white S

Specifikation

- Syrediffusionsspärtrat flerlayers kompositrör (PE-RT - lim - längsgående svetsad aluminium - lim - PE-RT)
- Brandklass E enligt EN 13501-1

Applikation

- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Certifiering

- Typgodkände KIWA Swedcert 0351

Uponor MLC white S 40x4,0 3m

1013448



Product code

Item no EAN	4021598007154
Item no GF	35001013448
Item no GTIN	04021598007154
Item no LVI	1720127
Item no NOBB	41939883
Item no NRF	5071303
Item no RSK	1873904
Item no VVS	087306040

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	40
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,519
Objektsenhetsbredd	40
Item_UOM	m

Measurements

Ytterdiameter_do	40
Väggjocklek_s	4

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905256945
Förpackning GTIN PL2	06414905256952
Förpackning GTIN PL4	06414905256969
Förpackningshöjd PL1	40
Förpackningshöjd PL2	110
Förpackningshöjd PL4	725
Förpackningslängd PL1	3000
Förpackningslängd PL2	3080
Förpackningslängd PL4	3080

Förpackningsmängd PL1	3
Förpackningsmängd PL2	12
Förpackningsmängd PL4	612
Förpackningstyp PL1	Piece
Förpackningstyp PL2	Cover_Pipe
Förpackningstyp PL4	Wooden_Cage
Förpackningsvolym PL1	0,0048
Förpackningsvolym PL2	0,037268
Förpackningsvolym PL4	2,56795
Förpackningsvikt PL1	1,557
Förpackningsvikt PL2	8,744
Förpackningsvikt PL4	445,964
Förpackningsbredd PL1	40
Förpackningsbredd PL2	110
Förpackningsbredd PL4	1150

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs