


## Uponor MLC white S 50x4,5 5m

1013449

- Kompositrör för tappvatten och värmeinstallation, levereras som rak längd

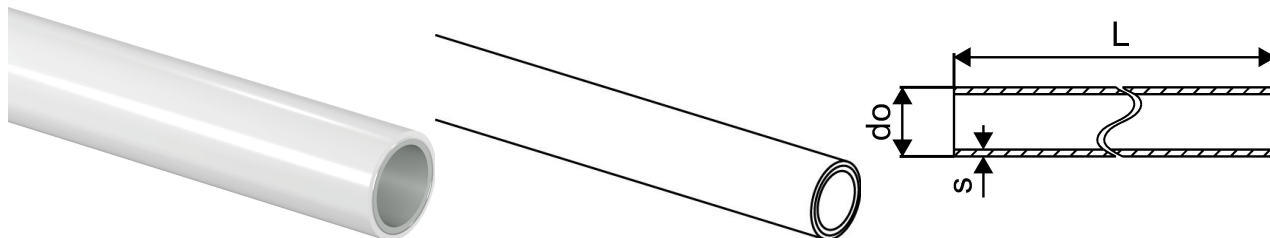

### Om Uponor MLC white S

#### Specifikation

- Syrediffusionsspärtrat flerlayers kompositrör (PE-RT - lim - längsgående svetsad aluminium - lim - PE-RT)
- Brandklass E enligt EN 13501-1

#### Applikation

- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

#### Certifiering

- Typgodkände KIWA Swedcert 0351

## Uponor MLC white S 50x4,5 5m

1013449



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598005587  |
| Item no GF   | 35001013449    |
| Item no GTIN | 04021598005587 |
| Item no LVI  | 1720108        |
| Item no NOBB | 41940042       |
| Item no NRF  | 5071345        |
| Item no RSK  | 1873322        |
| Item no VVS  | 087306150      |

### Mått och dimensioner

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Objekt Enhetshöjd  | 50    |
| Objekt Enhetslängd | 1000  |
| Artikel Enhet Vikt | 0,744 |
| Objektsenhetsbredd | 50    |
| Item_UOM           | m     |

### Measurements

|                  |     |
|------------------|-----|
| Ytterdiameter_do | 50  |
| Vägg tjocklek_s  | 4,5 |

### Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL1  | 06414905256976 |
| Förpackning GTIN PL2  | 06414905256983 |
| Förpackning GTIN PL4  | 06414905256990 |
| Förpackningshöjd PL1  | 50             |
| Förpackningshöjd PL2  | 140            |
| Förpackningshöjd PL4  | 760            |
| Förpackningslängd PL1 | 5000           |
| Förpackningslängd PL2 | 5070           |
| Förpackningslängd PL4 | 5080           |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Förpackningsmängd PL1 | 5           |
| Förpackningsmängd PL2 | 20          |
| Förpackningsmängd PL4 | 660         |
| Förpackningstyp PL1   | Piece       |
| Förpackningstyp PL2   | Cover_Pipe  |
| Förpackningstyp PL4   | Wooden_Cage |
| Förpackningsvolym PL1 | 0,0125      |
| Förpackningsvolym PL2 | 0,099372    |
| Förpackningsvolym PL4 | 4,43992     |
| Förpackningsvikt PL1  | 3,72        |
| Förpackningsvikt PL2  | 22          |
| Förpackningsvikt PL4  | 770         |
| Förpackningsbredd PL1 | 50          |
| Förpackningsbredd PL2 | 140         |
| Förpackningsbredd PL4 | 1150        |

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)