


Uponor MLC white S 63x6,0 5m

1013451

- Kompositrör för tappvatten och värmeinstallation, levereras som rak längd

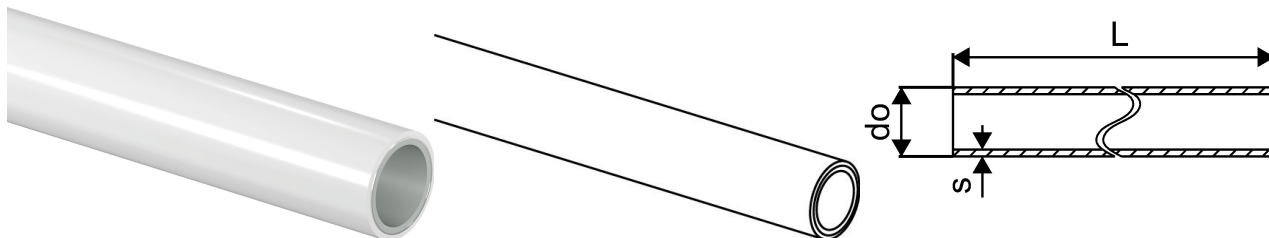

Om Uponor MLC white S

Specifikation

- Syrediffusionsspärtrat flerlagers kompositrör (PE-RT - lim - längsgående svetsad aluminium - lim - PE-RT)
- Brandklass E enligt EN 13501-1

Applikation

- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Certifiering

- Typgodkände KIWA Swedcert 0351

Uponor MLC white S 63x6,0 5m

1013451



Product code

Item no EAN	4021598005594
Item no GF	35001013451
Item no GTIN	04021598005594
Item no LVI	1720109
Item no NOBB	41940061
Item no NRF	5071347
Item no RSK	1873323
Item no VVS	087306163

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	63
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	1,228
Objektsenhetsbredd	63
Item_UOM	m

Measurements

Ytterdiameter_do	63
Väggjocklek_s	6

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905257003
Förpackning GTIN PL2	06414905257010
Förpackning GTIN PL4	06414905257027
Förpackningshöjd PL1	63
Förpackningshöjd PL2	150
Förpackningshöjd PL4	810
Förpackningslängd PL1	5000
Förpackningslängd PL2	5070
Förpackningslängd PL4	5080

Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL2	15
Förpackningsmängd PL4	420
Förpackningstyp PL1	Piece
Förpackningstyp PL2	Cover_Pipe
Förpackningstyp PL4	Wooden_Cage
Förpackningsvolym PL1	0,019845
Förpackningsvolym PL2	0,114075
Förpackningsvolym PL4	4,52628
Förpackningsvikt PL1	6,14
Förpackningsvikt PL2	26,12
Förpackningsvikt PL4	780
Förpackningsbredd PL1	63
Förpackningsbredd PL2	150
Förpackningsbredd PL4	1100

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs