


Uponor MLC white S 110x10,0 5m

1013457

- Kompositrör för tappvatten och värmeinstallation, levereras som rak längd

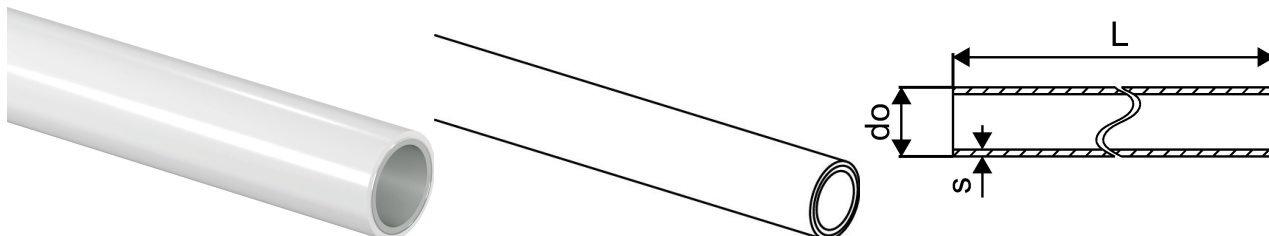

Om Uponor MLC white S

Specifikation

- Syrediffusionsspärtrat flerlagers kompositrör (PE-RT - lim - längsgående svetsad aluminium - lim - PE-RT)
- Brandklass E enligt EN 13501-1

Applikation

- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Certifiering

- Typgodkände KIWA Swedcert 0351

Uponor MLC white S 110x10,0 5m

1013457



Product code

Item no EAN	4021598012608
Item no GF	35001013457
Item no GTIN	04021598012608
Item no LVI	1720112
Item no NOBB	48328072
Item no NRF	5071335
Item no RSK	1875493
Item no VVS	087306191

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	110
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	3,66
Objektsenhetsbredd	110
Item_UOM	m

Measurements

Ytterdiameter_do	110
Väggjocklek_s	10

Packaging

Förpackning GTIN PL2	06414905423507
Förpackning GTIN PL4	06414905257119
Förpackningshöjd PL2	140
Förpackningshöjd PL4	760
Förpackningslängd PL2	5070
Förpackningslängd PL4	5080
Förpackningsmängd PL2	5
Förpackningsmängd PL4	165
Förpackningstyp PL2	Cover_Pipe

Förpackningstyp PL4	Wooden_Cage
Förpackningsvolym PL2	0,099372
Förpackningsvolym PL4	4,43992
Förpackningsvikt PL2	25,3
Förpackningsvikt PL4	880
Förpackningsbredd PL2	140
Förpackningsbredd PL4	1150

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs