


Uponor S-Press PLUS Provtryckningspropp 16

1013756

Återanvändbar propp för tryckprovning av installationer


- Skruvas in i avfasat rör
- Efter avslutat tryckprov, lossa pluggen från röret och kapa röret till önskad längd (min. pluggens längd + 1,5 mm)
- Provtryckningspropp dimension 16 kan även användas för PEX-rör 16-2,0 mm

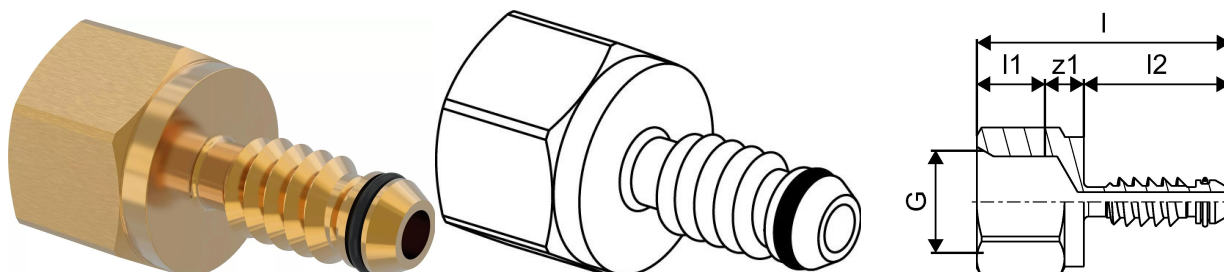

No about information

Uponor S-Press PLUS Provtryckningspropp 16

1013756

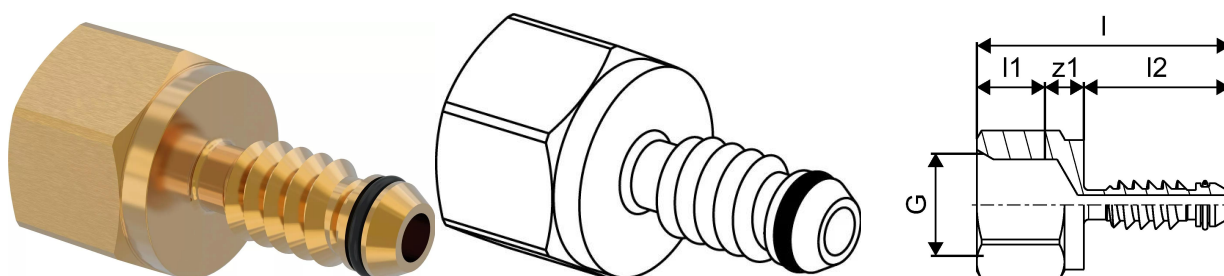

Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1/2
LENGTH_L	52
Längd (l1)	14
Längd (l2)	30
z1	8

Product code

Item no EAN	4021598002364
Item no GF	35001013756
Item no GTIN	04021598002364
Item no LVI	1725993
Item no NRF	5071603
Item no RSK	1873396

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	26
Objekt Enhetslängd	54
Artikel Enhet Vikt	0,076
Objektsenhetsbredd	26
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905634729
Förpackning GTIN PL4	06414905257720
Förpackningshöjd PL1	89
Förpackningshöjd PL4	678
Förpackningslängd PL1	176
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	20
Förpackningsmängd PL4	7680

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,001049488
Förpackningsvolym PL4	0,65088
Förpackningsvikt PL1	1,566
Förpackningsvikt PL4	626,344
Förpackningsbredd PL1	67
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs