


Uponor S-Press PLUS Provtryckningspropp 20

1013760

Återanvändbar propp för tryckprovning av installationer


- Skruvas in i avfasat rör
- Efter avslutat tryckprov, lossa pluggen från röret och kapa röret till önskad längd (min. pluggens längd + 1,5 mm)
- Provtryckningspropp dimension 16 kan även användas för PEX-rör 16-2,0 mm

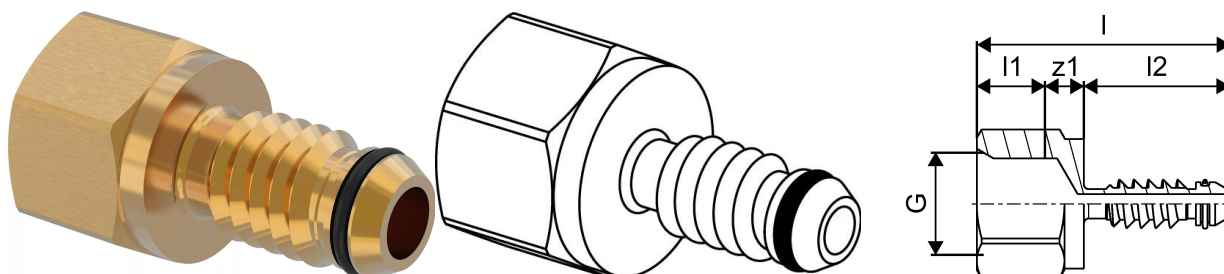

No about information

Uponor S-Press PLUS Provtryckningspropp 20

1013760

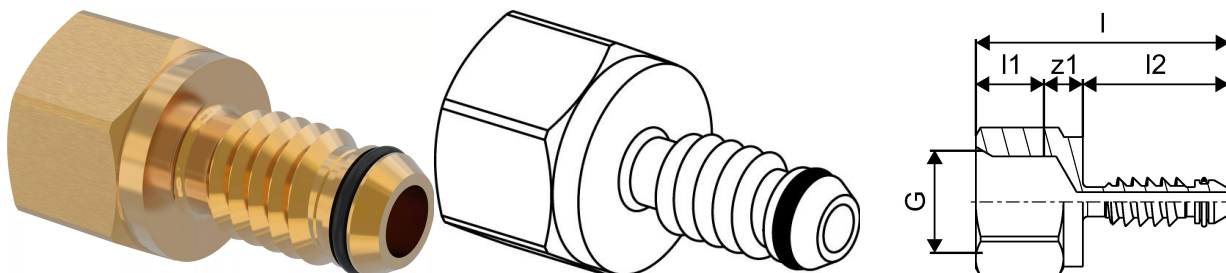

Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1/2
LENGTH_L	52
Längd (I1)	14
Längd (I2)	30
z1	8

Product code

Item no EAN	4021598016071
Item no GF	35001013760
Item no GTIN	04021598016071
Item no LVI	1725994
Item no NRF	5071604
Item no RSK	1873397
Item no VVS	045498640

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	30
Objekt Enhetslängd	53
Artikel Enhet Vikt	0,08
Objektsenhetsbredd	30
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905634736
Förpackning GTIN PL4	06414905257782
Förpackningshöjd PL1	89
Förpackningshöjd PL4	411
Förpackningslängd PL1	176
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	20

Förpackningsmängd PL4	3840
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,001049488
Förpackningsvolym PL4	0,39456
Förpackningsvikt PL1	1,76
Förpackningsvikt PL4	362,92
Förpackningsbredd PL1	67
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com