


Uponor S-Press PLUS Provtryckningspropp 25

1013762

Återanvändbar propp för tryckprovning av installationer


- Skruvas in i avfasat rör
- Efter avslutat tryckprov, lossa pluggen från röret och kapa röret till önskad längd (min. pluggens längd + 1,5 mm)
- Provtryckningspropp dimension 16 kan även användas för PEX-rör 16-2,0 mm

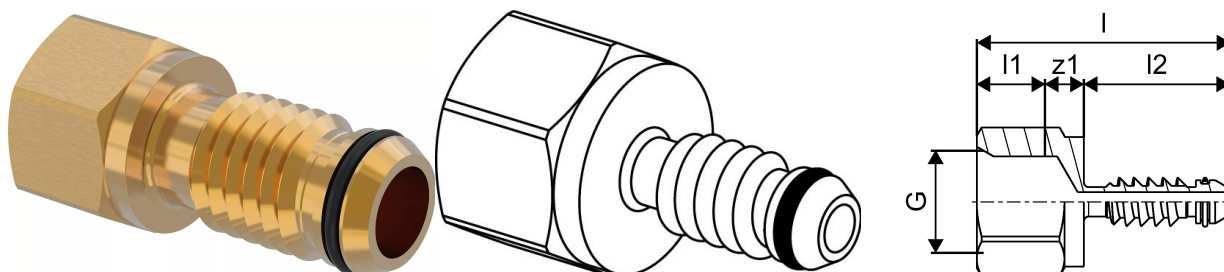

No about information

Uponor S-Press PLUS Provtryckningspropp 25

1013762

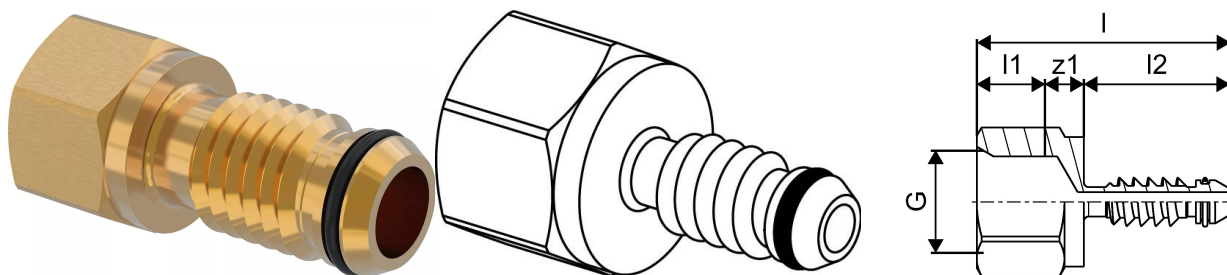

Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1/2
LENGTH_L	57
Längd (l1)	14
Längd (l2)	35
z1	8

Product code

Item no EAN	4021598002395
Item no GF	35001013762
Item no GTIN	04021598002395
Item no LVI	1725995
Item no NRF	5071605
Item no RSK	1873398

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	28
Objekt Enhetslängd	60
Artikel Enhet Vikt	0,099
Objektsenhetsbredd	28
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905257805
Förpackning GTIN PL4	06414905257843
Förpackningshöjd PL1	89
Förpackningshöjd PL4	580
Förpackningslängd PL1	176
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	10
Förpackningsmängd PL4	3840

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,001049488
Förpackningsvolym PL4	0,5568
Förpackningsvikt PL1	1,027
Förpackningsvikt PL4	396,672
Förpackningsbredd PL1	67
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs