


Uponor S-Press PLUS Provtryckningspropp 32

1013764

Återanvändbar propp för tryckprovning av installationer


- Skruvas in i avfasat rör
- Efter avslutat tryckprov, lossa pluggen från röret och kapa röret till önskad längd (min. pluggens längd + 1,5 mm)
- Provtryckningspropp dimension 16 kan även användas för PEX-rör 16-2,0 mm

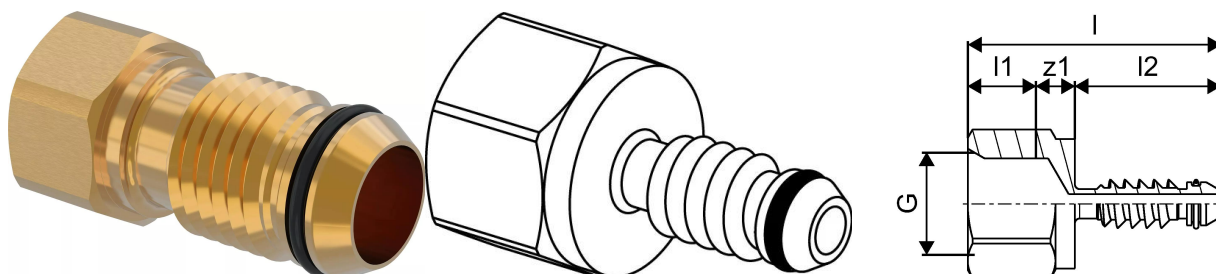

No about information

Uponor S-Press PLUS Provtryckningspropp 32

1013764

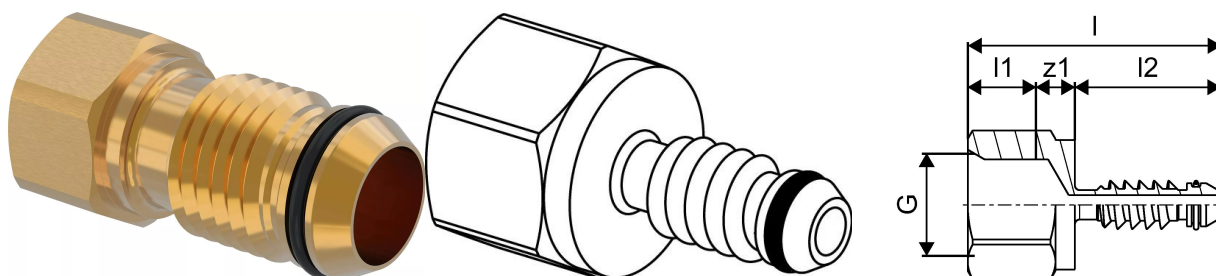

Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1/2
LENGTH_L	64
Längd (I1)	14
Längd (I2)	42
z1	8

Product code

Item no EAN	4021598036000
Item no GF	35001013764
Item no GTIN	04021598036000
Item no NRF	5071606
Item no RSK	1880294

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	30
Objekt Enhetslängd	64
Artikel Enhet Vikt	0,137
Objektsenhetsbredd	30
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905634743
Förpackning GTIN PL4	06414905257867
Förpackningshöjd PL1	89
Förpackningshöjd PL4	678
Förpackningslängd PL1	176
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	10
Förpackningsmängd PL4	3840
Förpackningstyp PL1	Base_Box

Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,001049488
Förpackningsvolym PL4	0,65088
Förpackningsvikt PL1	1,408
Förpackningsvikt PL4	565,672
Förpackningsbredd PL1	67
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs