


Uponor S-Press PLUS Provtryckningspropp 40

1013765

Återanvändbar propp för tryckprovning av installationer


- Skruvas in i avfasat rör
- Efter avslutat tryckprov, lossa pluggen från röret och kapa röret till önskad längd (min. pluggens längd + 1,5 mm)
- Provtryckningspropp dimension 16 kan även användas för PEX-rör 16-2,0 mm

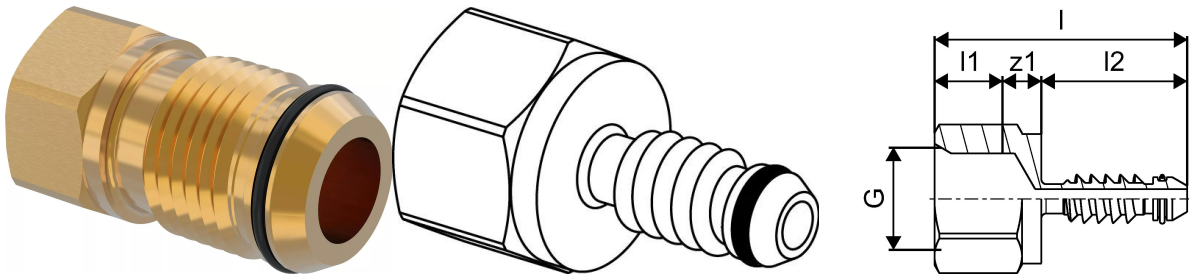

No about information

Uponor S-Press PLUS Provtryckningspropp 40

1013765

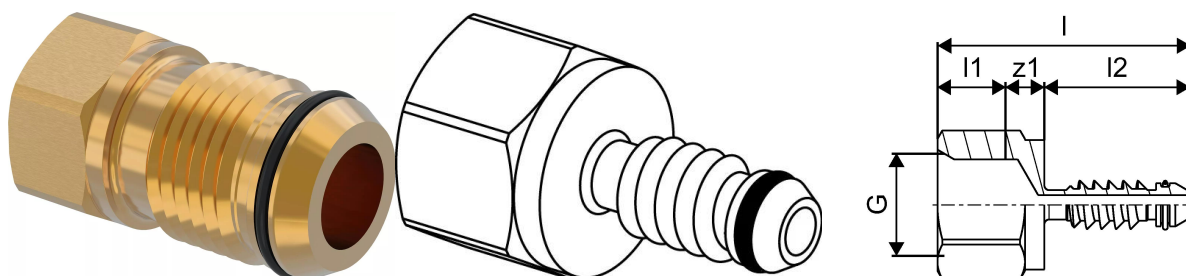

Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1/2
LENGTH_L	67
Längd (I1)	14
Längd (I2)	45
z1	8

Product code

Item no EAN	4021598036017
Item no GF	35001013765
Item no GTIN	04021598036017
Item no NRF	5071607
Item no RSK	1880295

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	36
Objekt Enhetslängd	63
Artikel Enhet Vikt	0,273
Objektsenhetsbredd	36
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905634750
Förpackning GTIN PL4	06414905634767
Förpackningshöjd PL1	89
Förpackningshöjd PL4	411
Förpackningslängd PL1	176
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL4	960
Förpackningstyp PL1	Base_Box

Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,001049488
Förpackningsvolym PL4	0,39456
Förpackningsvikt PL1	1,413
Förpackningsvikt PL4	296,296
Förpackningsbredd PL1	67
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs