


Uponor Ecoflex Thermo Single 110x10,0/200

1018116

Förisolerat kulvertrör med ett mediarör (PE-Xa) med syrediffusionstätning

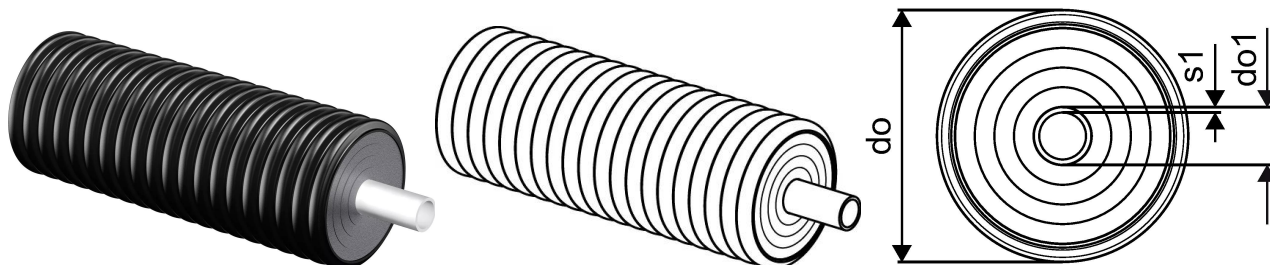

Om Uponor Ecoflex Thermo Single

Specifikation

- Flexibelt, förisolerat, självkompenserande plaströrssystem producerat enligt EN 15632
- Mediarör: tvärbunden polyetenrör (PE-Xa) enligt EN ISO 15875, naturfärgat, PN 6 (SDR 11) eller PN 10 (SDR

Applikation

- Transport av värme- och kylvatten för nedgrävda installationer
- Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 80 °C enligt EN 15632 (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 6 bar
- Verifierat för tung trafikbelastning på 60 ton

Uponor Ecoflex Thermo Single 110x10,0/200

1018116



Teknisk data

Artikelkvantitet 1	100
Artikel (måttenheter)	m
Böjradie 2	1,2 m
Ytterdiameter do	200 mm
Ytterdiameter do1	110 mm
Väggjocklek s1	10 mm

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs