


Uponor Ecoflex Aqua Single 25x3,5/140

1018117

- Varmvatten
- Ett mediarör (PE-Xa) med syrediffusionstätning
- Max 10 bar / 95°C
- PEX-skum, HDPE mantelrör

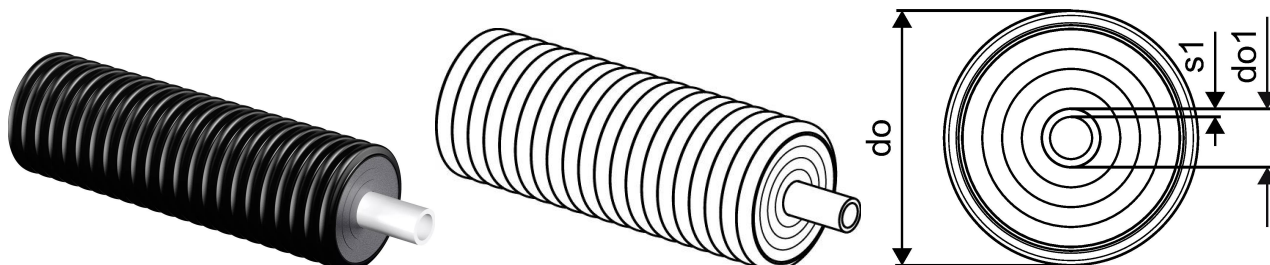

Om Uponor Ecoflex Aqua Single

Specifikation

- Flexibelt, förisolerat, självkompenserande plaströrssystem
- Mediarör: tvärbunden polyetenrör (PE-Xa) enligt EN ISO 15875, naturfärgat, PN 10 (SDR 7,4)
- Isoleringsmaterial: sluten cell PE-X skum, permanent elastisk, åldringsbeständigt
- Mantelrör: Korrugerad polyeten (HDPE)

Applikation

- Transport av varmvatten för nedgrävda installationer
- Avsedda för tappvattensystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C enligt EN ISO 15875 (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar
- Verifierat för tung trafikbelastning på 60 ton

Uponor Ecoflex Aqua Single 25x3,5/140

1018117



Measurements

Böjradie M	0,35
Ytterdiameter_do	140
Ytterdiameter_do1	25
Väggjocklek_s1	3,5

Product code

Item no EAN	4021598111714
Item no GF	35001018117
Item no GTIN	04021598111714
Item no LVI	3010111
Item no NRF	8360871
Item no RSK	2266158
Item no VVS	087318025

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	140
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	1,24
Objektsenhetsbredd	140
Item_UOM	m

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905437191
Förpackningshöjd PL1	2200
Förpackningslängd PL1	1500
Förpackningsmängd PL1	200
Förpackningstyp PL1	Coil
Förpackningsvolym PL1	7,26
Förpackningsvikt PL1	248
Förpackningsbredd PL1	2200

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs