


Uponor Ecoflex Aqua Rör Single 32x4,4/140

1018118

- Varmvatten
- Ett mediarör (PE-Xa) med syrediffusionstättning
- Max 10 bar / 95°C
- PEX-skum, HDPE mantelrör

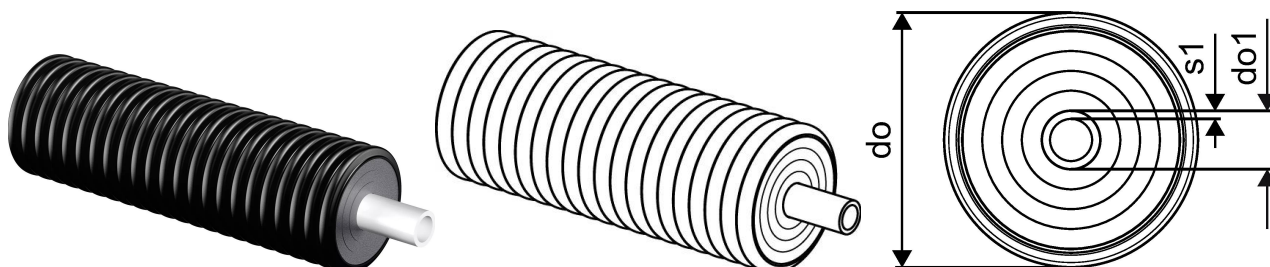

Om Uponor Ecoflex Aqua Rör Single

Specifikation


- Flexibelt, förisolerat, självkompenserande plaströrssystem
- Mediarör: tvärbunden polyetenrör (PE-Xa) enligt EN ISO 15875, naturfärgat, PN 10 (SDR 7,4)
- Isoleringsmaterial: sluten cell PE-X skum, permanent elastisk, åldringsbeständigt
- Mantelrör: Korrugerad polyeten (HDPE)

Applikation

- Transport av varmvatten för nedgrävda installationer
- Avsedda för tappvattensystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C enligt EN ISO 15875 (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar
- Verifierat för tung trafikbelastning på 60 ton

Uponor Ecoflex Aqua Rör Single 32x4,4/140

1018118

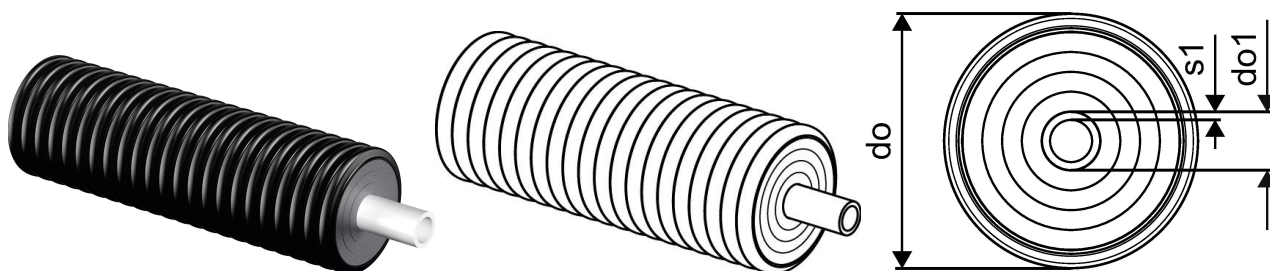

Measurements

Böjradie M	0,4
Ytterdiameter_do	140
Ytterdiameter_do1	32
Vägg tjocklek_s1	4,4

Product code

Item no EAN	6414905202157
Item no GF	35001018118
Item no GTIN	06414905202157
Item no LVI	3010113
Item no NOBB	41945381
Item no NRF	8360532
Item no RSK	2190565
Item no VVS	087361632

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	140
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	1,42
Objektsenhetsbredd	140
Item_UOM	m

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905437207
Förpackningshöjd PL1	2200
Förpackningslängd PL1	1500
Förpackningsmängd PL1	200
Förpackningstyp PL1	Coil
Förpackningsvolym PL1	7,26
Förpackningsvikt PL1	284

Förpackningsbredd PL1

2200

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com