


## Uponor Ecoflex Aqua Single 40x5,5/175

**1018119**

- Varmvatten
- Ett mediarör (PE-Xa) med syrediffusionstätning
- Max 10 bar / 95°C
- PEX-skum, HDPE mantelrör

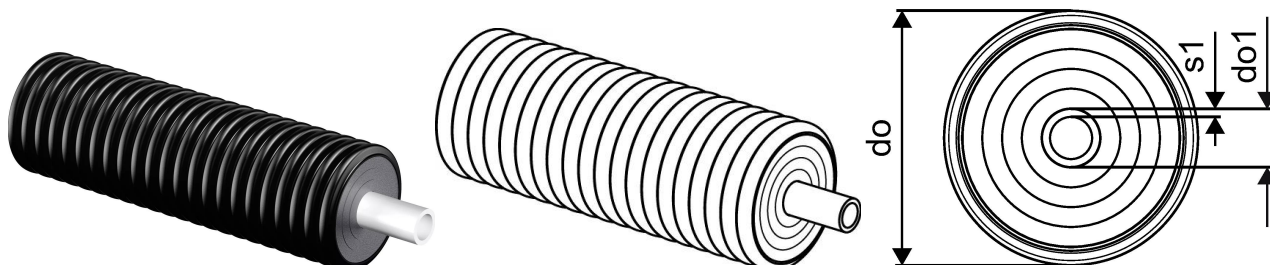

### Om Uponor Ecoflex Aqua Single

#### Specifikation


- Flexibelt, förisolerat, självkompenserande plaströrssystem
- Mediarör: tvärbunden polyetenrör (PE-Xa) enligt EN ISO 15875, naturfärgat, PN 10 (SDR 7,4)
- Isoleringsmaterial: sluten cell PE-X skum, permanent elastisk, åldringsbeständigt
- Mantelrör: Korrugerad polyeten (HDPE)

#### Applikation

- Transport av varmvatten för nedgrävda installationer
- Avsedda för tappvattensystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C enligt EN ISO 15875 (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar
- Verifierat för tung trafikbelastning på 60 ton

## Uponor Ecoflex Aqua Single 40x5,5/175

1018119

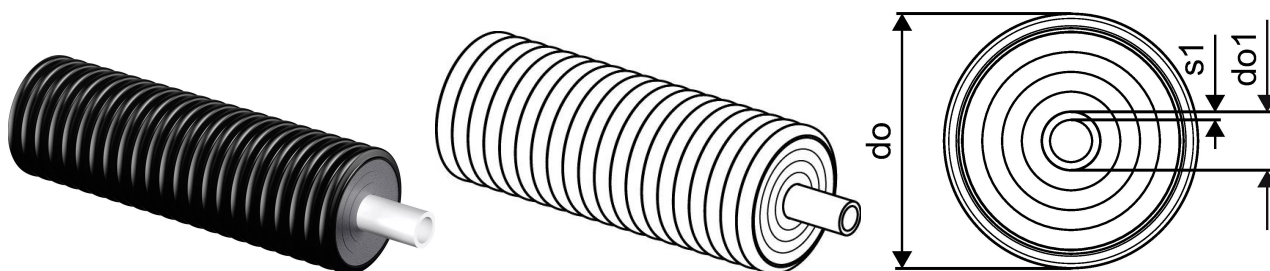

### Teknisk data

Artikel (måttenheter)	m
Böjradie 2	0,45 m
Förpackningskvantitet 1	200
RSK nr	2190566

### Technical documents

Ladda ner dokument här

#### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)