


Uponor Ecoflex Aqua Single 50x6,9/175

1018120

- Varmvatten
- Ett mediarör (PE-Xa) med syrediffusionstätning
- Max 10 bar / 95°C
- PEX-skum, HDPE mantelrör

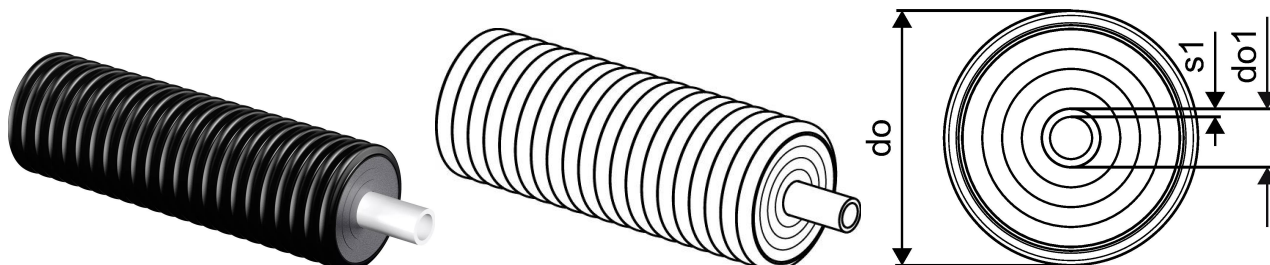

Om Uponor Ecoflex Aqua Single

Specifikation

- Flexibelt, förisolerat, självkompenserande plaströrssystem
- Mediarör: tvärbunden polyetenrör (PE-Xa) enligt EN ISO 15875, naturfärgat, PN 10 (SDR 7,4)
- Isoleringsmaterial: sluten cell PE-X skum, permanent elastisk, åldringsbeständigt
- Mantelrör: Korrugerad polyeten (HDPE)

Applikation

- Transport av varmvatten för nedgrävda installationer
- Avsedda för tappvattensystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C enligt EN ISO 15875 (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar
- Verifierat för tung trafikbelastning på 60 ton

Uponor Ecoflex Aqua Single 50x6,9/175

1018120



Measurements

Böjradie M	0,55
Ytterdiameter_do	175
Ytterdiameter_do1	50
Väggjocklek_s1	6,9

Product code

Item no EAN	6414905202355
Item no GF	35001018120
Item no GTIN	06414905202355
Item no LVI	3010115
Item no NOBB	41945400
Item no NRF	8360534
Item no RSK	2190567
Item no VVS	087361650

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	175
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	2,54
Objektsenhetsbredd	175
Item_UOM	m

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905437221
Förpackningshöjd PL1	2400
Förpackningslängd PL1	1800
Förpackningsmängd PL1	200
Förpackningstyp PL1	Coil
Förpackningsvolym PL1	10,368
Förpackningsvikt PL1	508

Förpackningsbredd PL1

2400

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs