


Uponor Ecoflex Väggenomföring 175+200

1018268

Väggenomföring för betong- och tegelväggar

- Innehåller PE-rör och krympmanschett

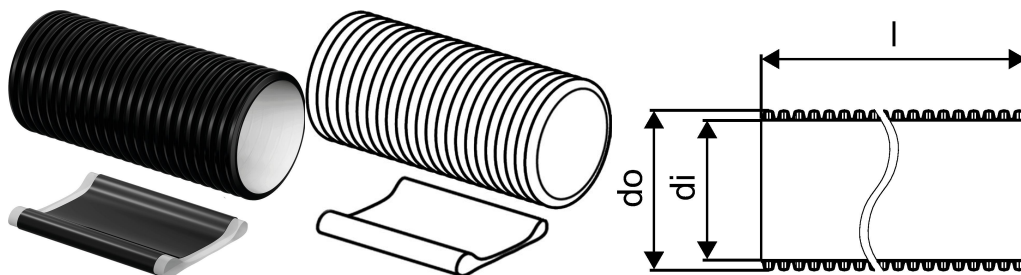

Om Uponor Ecoflex Väggenomföring

Specifikation


- Alla tillbehör är korrosionsbeständiga.

Applikation

- Ecoflex tillbehör för ett komplett sortiment i nedgrävda installationer

Uponor Ecoflex Väggenomföring 175+200

1018268

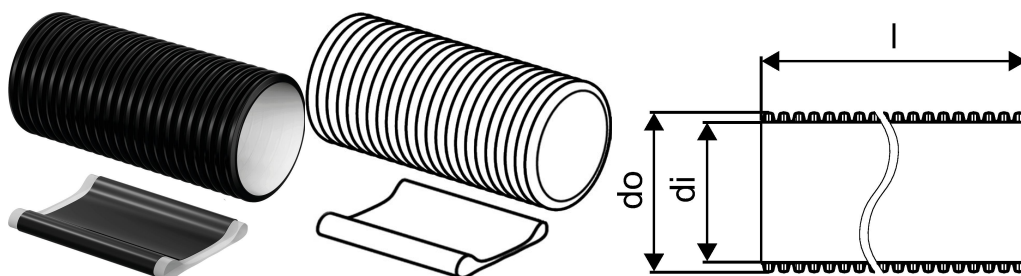

Measurements

Inner_diameter_di	218
LENGTH_L	550
Ytterdiameter_do	250

Status

Item Available From date	2025-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414905254033
Item no GF	35001018268
Item no GTIN	06414905254033
Item no LVI	3010620
Item no NRF	8360922
Item no RSK	2282158
Item no VVS	087913248

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	250
Objekt Enhetslängd	550
Artikel Enhet Vikt	1,665
Objektsenhetsbredd	250
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900507844
Förpackningshöjd PL1	250
Förpackningslängd PL1	550
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningsvolym PL1	0,034375
Förpackningsvikt PL1	1,697

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs