


Uponor Ecoflex Väggenomföring 140

1018269

- Väggenomföring för betong- och tegelväggar
- Innehåller PE-rör och krympmanschett

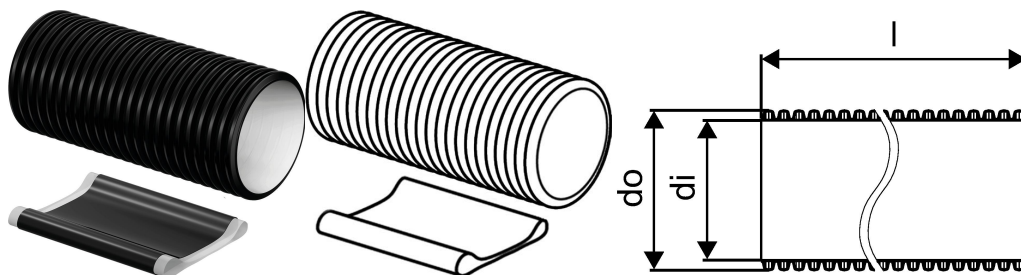

Om Uponor Ecoflex Väggenomföring

Specifikation


- Alla tillbehör är korrosionsbeständiga.

Applikation

- Ecoflex tillbehör för ett komplett sortiment i nedgrävda installationer

Uponor Ecoflex Väggenomföring 140

1018269

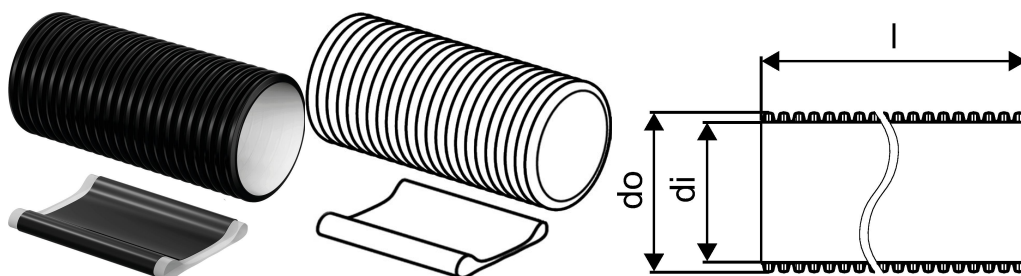

Measurements

Inner_diameter_di	175
LENGTH_L	550
Ytterdiameter_do	200

Status

Item Available From date	2025-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414905254071
Item no GF	35001018269
Item no GTIN	06414905254071
Item no LVI	3010614
Item no NRF	8360923
Item no RSK	2282157
Item no VVS	087913172

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	200
Objekt Enhetslängd	550
Artikel Enhet Vikt	1,615
Objektsenhetsbredd	200
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905259397
Förpackningshöjd PL1	203
Förpackningslängd PL1	550
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningsvolym PL1	0,02266495
Förpackningsvikt PL1	1,623

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs