



Uponor Ecoflex Kopplingsbrunn 6x140/175/200

1018326

- Kopplingsbrunn för anslutning av kulvertrör
- PE-stomme med isolering och förminskningsset
- T-modell med 6 anslutningar, X-modell med 8 anslutningar
- Trafikbelastning på 500 kg, högre belastning med speciell betongkonstruktion möjlig

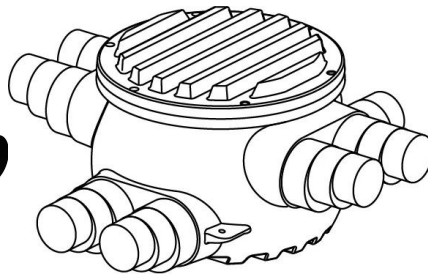

Om Uponor Ecoflex Kopplingsbrunn

Specifikation



- Alla tillbehör är korrosionsbeständiga.

Applikation

- Ecoflex tillbehör för ett komplett sortiment i nedgrävda installationer

Uponor Ecoflex Kopplingsbrunn 6x140/175/200

1018326

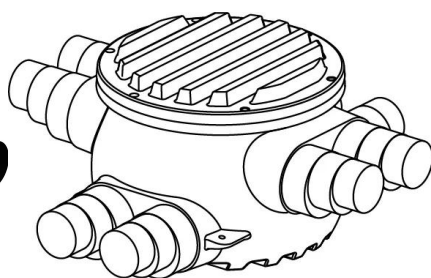

Measurements

Inner_diameter_di	760
LENGTH_L	1652
Längd (l1)	1316
Ytterdiameter_do	940
Z Mätning b	300
Z Mätning h	725
Z Mått h1	420
Z Mätning h2	200

Product code

Item no EAN	6414905230020
Item no GF	35001018326
Item no GTIN	06414905230020
Item no LVI	3010807
Item no NOBB	41945744
Item no NRF	8360631
Item no RSK	2190554
Item no VVS	087918006

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	725
Objekt Enhetslängd	1652
Artikel Enhet Vikt	51
Objektsenhetsbredd	1316
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL4	06414905490677
Förpackningshöjd PL4	2300
Förpackningslängd PL4	1650

Förpackningsmängd PL4	3
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL4	5,0094
Förpackningsvikt PL4	178
Förpackningsbredd PL4	1320

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs