


Uponor Wipex Koppling PN6 25x2,3-G1

1018328

- Koppling för värme- och kylinstallationer med Ecoflex Thermo, Thermo VIP och Quattro
- Utvändig cylindrisk gänga G¹ med O-ring
- Max. belastning 6 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C

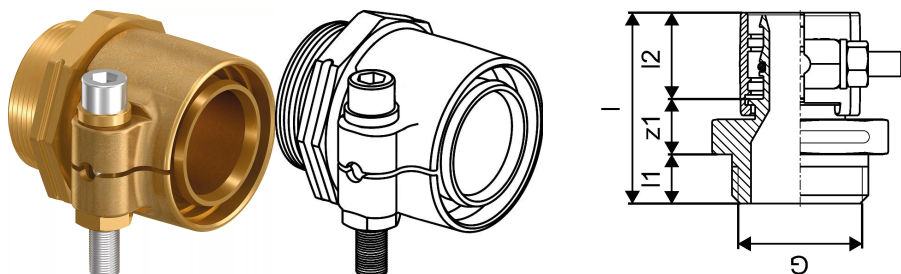

Om Uponor Wipex Koppling PN6

Specifikation


- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Koppling PN6 25x2,3-G1

1018328

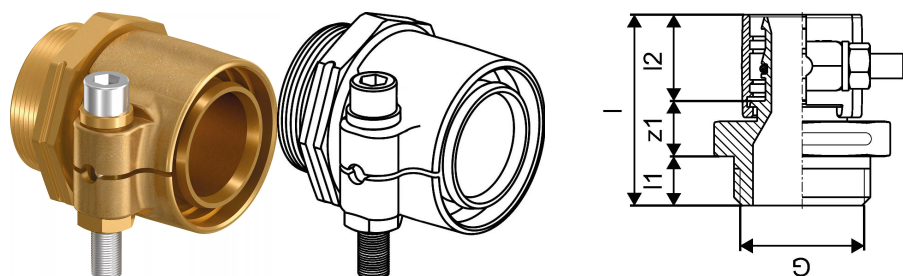

Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1
LENGTH_L	47
Längd (l1)	12
Längd (l2)	21
Vägg tjocklek_s	2,3
z1	14

Product code

Item no EAN	7331541099981
Item no GF	35001018328
Item no GTIN	07331541099981
Item no LVI	1932025
Item no NOBB	41947273
Item no NRF	8362404
Item no RSK	2410664
Item no VVS	087883025

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	46
Objekt Enhetslängd	42
Artikel Enhet Vikt	0,19
Objektsenhetsbredd	40
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905259588
Förpackning GTIN PL3	06414905259601
Förpackningshöjd PL1	48
Förpackningshöjd PL3	145
Förpackningslängd PL1	44

Förpackningslängd PL3	268
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	40
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,000088704
Förpackningsvolym PL3	0,009715
Förpackningsvikt PL1	0,198
Förpackningsvikt PL3	7,78
Förpackningsbredd PL1	42
Förpackningsbredd PL3	250

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs