


Uponor Wipex Koppling PN6 63x5,8-G2

1018332

- Koppling för värme- och kylinstallationer med Ecoflex Thermo, Thermo VIP och Quattro
- Utvändig cylindrisk gänga G² med O-ring
- Max. belastning 6 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C

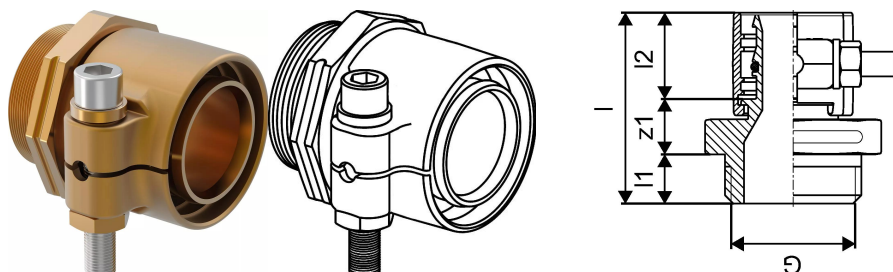

Om Uponor Wipex Koppling PN6

Specifikation


- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshårdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Koppling PN6 63x5,8-G2

1018332

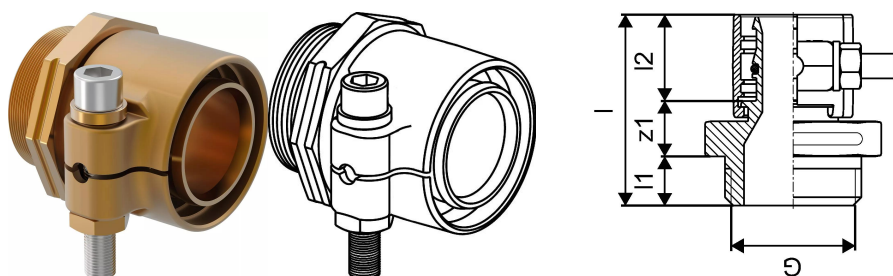

Measurements

Cylindrisk_gänga_G	2
LENGTH_L	84
Längd (l1)	20
Längd (l2)	47
Vägg tjocklek_s	5,8
z1	18

Product code

Item no EAN	7331541100069
Item no GF	35001018332
Item no GTIN	07331541100069
Item no LVI	1932063
Item no NOBB	41947235
Item no NRF	8362393
Item no RSK	2410668
Item no VVS	087883063

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	89
Objekt Enhetslängd	88
Artikel Enhet Vikt	1,142
Objektsenhetsbredd	74
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905259724
Förpackning GTIN PL3	06414905259748
Förpackningshöjd PL1	92
Förpackningshöjd PL3	145
Förpackningslängd PL1	91

Förpackningslängd PL3	268
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	8
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,000644644
Förpackningsvolym PL3	0,009715
Förpackningsvikt PL1	1,155
Förpackningsvikt PL3	9,316
Förpackningsbredd PL1	77
Förpackningsbredd PL3	250

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com