


## Uponor Wipex Koppling PN10 75x10,3-G2

**1018342**

- Koppling för tappvatteninstallationer med Ecoflex Aqua, Aqua VIP och Quattro
- Utvändig cylindrisk gänga G<sup>2</sup> med O-ring
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C

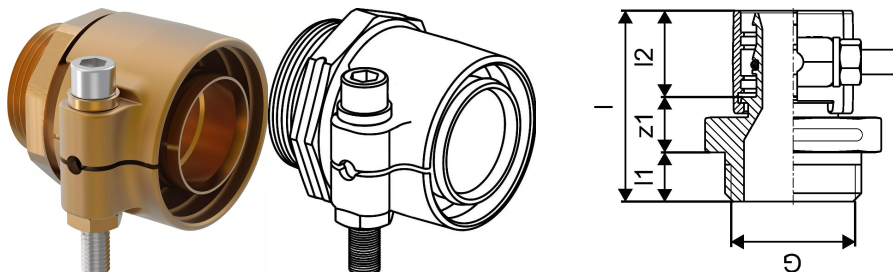

### Om Uponor Wipex Koppling PN10

#### Specifikation


- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

#### Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

## Uponor Wipex Koppling PN10 75x10,3-G2

1018342

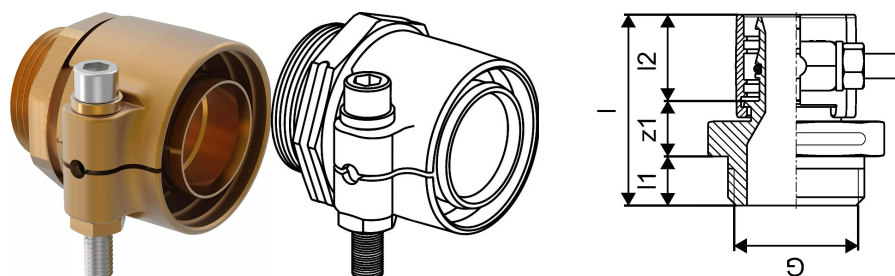

### Measurements

Cylindrisk_gänga_G	2
LENGTH_L	92
Längd (l1)	20
Längd (l2)	51
Vägg tjocklek_s	10,3
z1	21

### Product code

Item no EAN	7331541100151
Item no GF	35001018342
Item no GTIN	07331541100151
Item no LVI	1932175
Item no NRF	8360676
Item no RSK	2410677
Item no VVS	087883175

### Mått och dimensioner

Objekt Enhets höjd	94
Objekt Enhets längd	100
Artikel Enhet Vikt	1,481
Objekts enhetsbredd	90
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905260010
Förpackning GTIN PL3	06414905260027
Förpackning GTIN PL4	06414905260034
Förpackningshöjd PL1	97
Förpackningshöjd PL3	270
Förpackningshöjd PL4	700

Förpackningslängd PL1	103
Förpackningslängd PL3	250
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	6
Förpackningsmängd PL4	288
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000929163
Förpackningsvolym PL3	0,0108
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	1,493
Förpackningsvikt PL3	9,145
Förpackningsvikt PL4	463,96
Förpackningsbredd PL1	93
Förpackningsbredd PL3	160
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)