


## Uponor Wipex Bussning utv-inv G1 1/2-G1 1/4

1018369

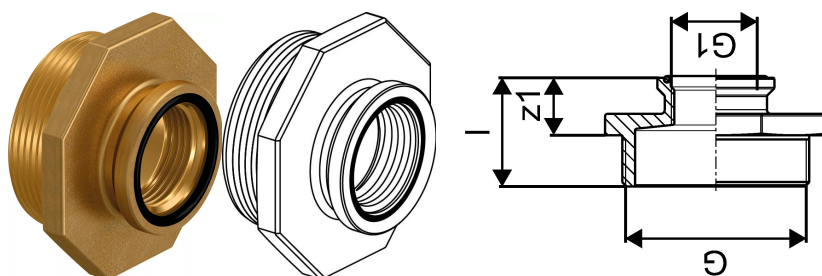

### Om Uponor Wipex Bussning utv-inv

#### Specifikation


- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

#### Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

## Uponor Wipex Bussning utv-inv G1 1/2-G1 1/4

1018369

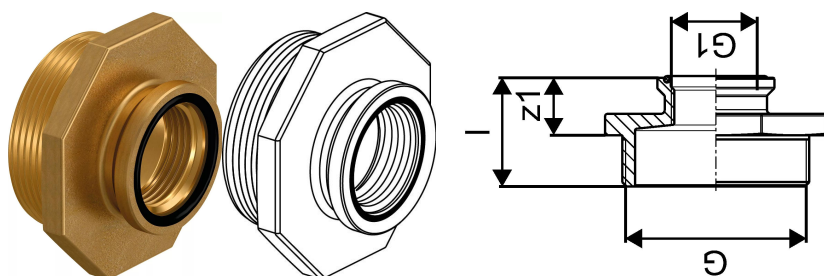

### Measurements

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Cylindrisk_gänga_G  | 1 1/2 |
| Cylindrisk_gänga_G1 | 1 1/4 |
| LENGTH_L            | 39    |
| z1                  | 21    |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7331541098946  |
| Item no GF   | 35001018369    |
| Item no GTIN | 07331541098946 |
| Item no NOBB | 41946032       |
| Item no NRF  | 8360732        |
| Item no RSK  | 2410637        |
| Item no VVS  | 089770603      |

### Mått och dimensioner

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Objekt Enhetshöjd  | 39    |
| Objekt Enhetslängd | 60    |
| Artikel Enhet Vikt | 0,246 |
| Objektsenhetsbredd | 60    |
| Item_UOM           | st    |

### Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL1  | 06414905437979 |
| Förpackning GTIN PL3  | 06414905446797 |
| Förpackning GTIN PL4  | 06414905490745 |
| Förpackningshöjd PL1  | 42             |
| Förpackningshöjd PL3  | 145            |
| Förpackningshöjd PL4  | 684            |
| Förpackningslängd PL1 | 63             |
| Förpackningslängd PL3 | 250            |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Förpackningslängd PL4 | 1200        |
| Förpackningsmängd PL1 | 1           |
| Förpackningsmängd PL3 | 25          |
| Förpackningsmängd PL4 | 2400        |
| Förpackningstyp PL1   | Plastic_Bag |
| Förpackningstyp PL3   | Box         |
| Förpackningstyp PL4   | Pallet      |
| Förpackningsvolym PL1 | 0,000166698 |
| Förpackningsvolym PL3 | 0,0050025   |
| Förpackningsvolym PL4 | 0,65664     |
| Förpackningsvikt PL1  | 0,25        |
| Förpackningsvikt PL3  | 6,329       |
| Förpackningsvikt PL4  | 615,4       |
| Förpackningsbredd PL1 | 63          |
| Förpackningsbredd PL3 | 138         |
| Förpackningsbredd PL4 | 800         |

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)