


Uponor MLC white S 50x4,5 3m

1021980

- Kompositrör för tappvatten och värmeinstallation, levereras som rak längd

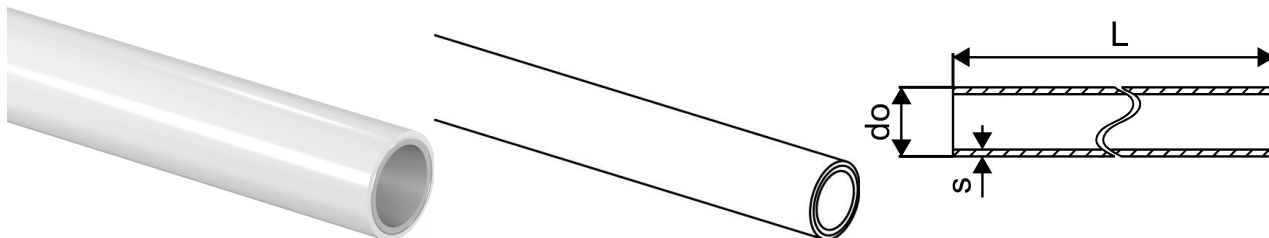

Om Uponor MLC white S

Specifikation

- Syrediffusionsspärtrat flerlagers kompositrör (PE-RT - lim - längsgående svetsad aluminium - lim - PE-RT)
- Brandklass E enligt EN 13501-1

Applikation


- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Certifiering

- Typgodkände KIWA Swedcert 0351

Uponor MLC white S 50x4,5 3m

1021980

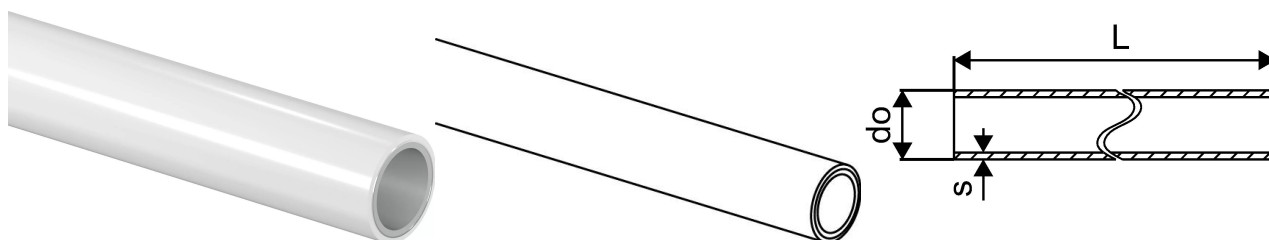

Product code

Item no EAN	4021598007161
Item no GF	35001021980
Item no GTIN	04021598007161
Item no LVI	1720128
Item no NOBB	41939898
Item no NRF	5071304
Item no RSK	1873905
Item no VVS	087306050

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	50
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,763
Objektsenhetsbredd	50
Item_UOM	m

Measurements

Ytterdiameter_do	50
Vägg tjocklek_s	4,5

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905260539
Förpackning GTIN PL2	06414905260546
Förpackning GTIN PL4	06414905260553
Förpackningshöjd PL1	50
Förpackningshöjd PL2	140
Förpackningshöjd PL4	760
Förpackningslängd PL1	3000
Förpackningslängd PL2	3007
Förpackningslängd PL4	3007

Förpackningsmängd PL1	3
Förpackningsmängd PL2	12
Förpackningsmängd PL4	396
Förpackningstyp PL1	Piece
Förpackningstyp PL2	Cover_Pipe
Förpackningstyp PL4	Wooden_Cage
Förpackningsvolym PL1	0,0075
Förpackningsvolym PL2	0,0589372
Förpackningsvolym PL4	2,628118
Förpackningsvikt PL1	2,289
Förpackningsvikt PL2	15,562
Förpackningsvikt PL4	513,533
Förpackningsbredd PL1	50
Förpackningsbredd PL2	140
Förpackningsbredd PL4	1150

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs