


## Uponor MLC white S 63x6,0 3m

1021981

Kompositrör för tappvatten och värmeinstallation, levereras som rak längd

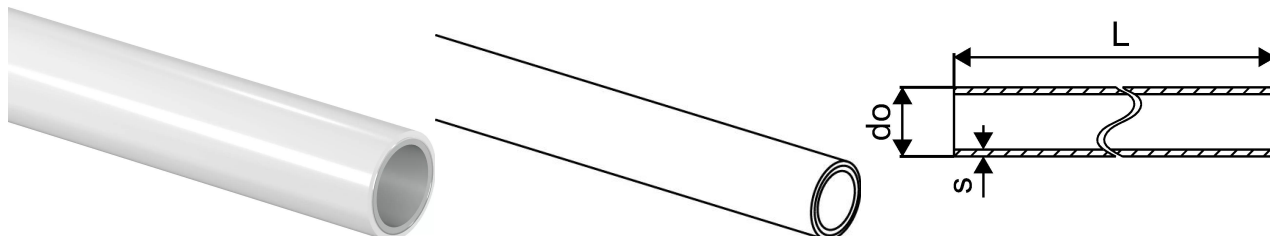

### Om Uponor MLC white S

#### Specifikation

- Syrediffusionsspärtrat flerlayers kompositrör (PE-RT - lim - längsgående svetsad aluminium - lim - PE-RT)
- Brandklass E enligt EN 13501-1

#### Applikation


- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

#### Certifiering

- Typgodkände KIWA Swedcert 0351

## Uponor MLC white S 63x6,0 3m

1021981

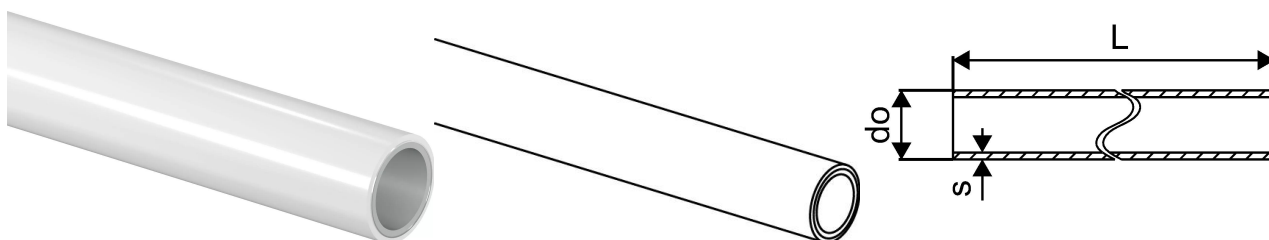

### Teknisk data

Artikel (måttenheter)	m
Förpackningskvantitet 1	3
Förpackningskvantitet 4	9
Förpackningskvantitet 4	252
RSK nr	1873906

### Technical documents

Ladda ner dokument här

#### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)