


Uponor MLC white S 63x6,0 3m

1021981

- Kompositrör för tappvatten och värmeinstallation, levereras som rak längd

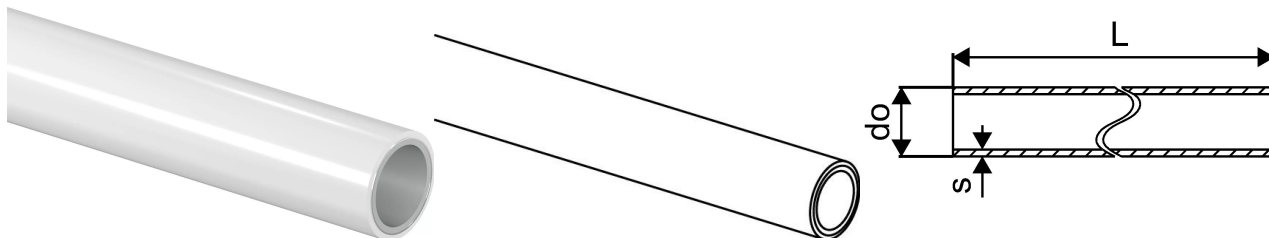

Om Uponor MLC white S

Specifikation

- Syrediffusionsspärtrat flerlayers kompositrör (PE-RT - lim - längsgående svetsad aluminium - lim - PE-RT)
- Brandklass E enligt EN 13501-1

Applikation


- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Certifiering

- Typgodkände KIWA Swedcert 0351

Uponor MLC white S 63x6,0 3m

1021981

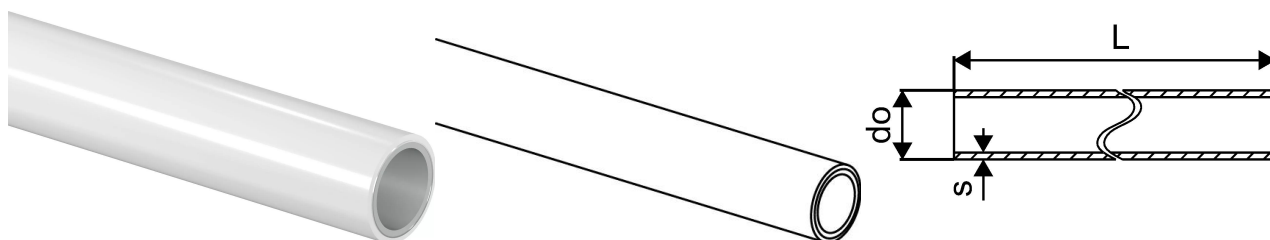

Product code

Item no EAN	4021598007178
Item no GF	35001021981
Item no GTIN	04021598007178
Item no LVI	1720129
Item no NOBB	41939902
Item no NRF	5071305
Item no RSK	1873906
Item no VVS	087306063

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	63
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	1,253
Objektsenhetsbredd	63
Item_UOM	m

Measurements

Ytterdiameter_do	63
Väggjocklek_s	6

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905260560
Förpackning GTIN PL2	06414905260577
Förpackning GTIN PL4	06414905260584
Förpackningshöjd PL1	63
Förpackningshöjd PL2	150
Förpackningshöjd PL4	810
Förpackningslängd PL1	3000
Förpackningslängd PL2	3080
Förpackningslängd PL4	3080

Förpackningsmängd PL1	3
Förpackningsmängd PL2	9
Förpackningsmängd PL4	252
Förpackningstyp PL1	Piece
Förpackningstyp PL2	Cover_Pipe
Förpackningstyp PL4	Wooden_Cage
Förpackningsvolym PL1	0,011907
Förpackningsvolym PL2	0,0693
Förpackningsvolym PL4	2,74428
Förpackningsvikt PL1	3,759
Förpackningsvikt PL2	18,596
Förpackningsvikt PL4	520,682
Förpackningsbredd PL1	63
Förpackningsbredd PL2	150
Förpackningsbredd PL4	1100

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs