


Uponor Magna Flödesmätare

1030134

- Flödesmätare med avstängningsfunktion

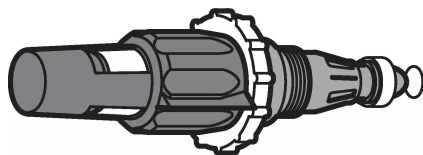

Om Uponor Magna Flödesmätare

Specifikation


- Magna industrigolvvärmesystem
- Slingor 2-20
- Fästdon 2-6 beroende på antal slingor
- c/c avstånd fördelarstick 100 mm

Applikation

- Industriell och kommersiell golvvärme för stora ytor
- För användning i betong
- Max. 20 slingor
- Max tryck: 6 bar vid 60 °C

Uponor Magna Flödesmätare

1030134

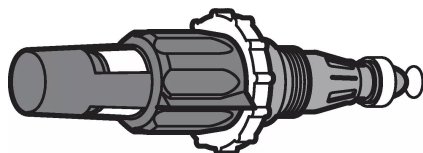

Product code

Item no EAN	4021598113794
Item no GF	35001030134
Item no GTIN	04021598113794
Item no LVI	2024103
Item no NOBB	48328083
Item no NRF	8601844
Item no RSK	2419274
Item no VVS	046266020

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	35
Objekt Enhetslängd	125
Artikel Enhet Vikt	0,048
Objektsenhetsbredd	35
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905263899
Förpackning GTIN PL3	06414905263905
Förpackning GTIN PL4	06414905263912
Förpackningshöjd PL1	145
Förpackningshöjd PL3	90
Förpackningshöjd PL4	1500
Förpackningslängd PL1	38
Förpackningslängd PL3	360
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	20
Förpackningsmängd PL4	800

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00020938
Förpackningsvolym PL3	0,005994
Förpackningsvolym PL4	1,44
Förpackningsvikt PL1	0,098
Förpackningsvikt PL3	2,01
Förpackningsvikt PL4	105,4
Förpackningsbredd PL1	38
Förpackningsbredd PL3	185
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs