


Uponor Vario PLUS Fördelare Q&E LS 4x20x2,0

1032704

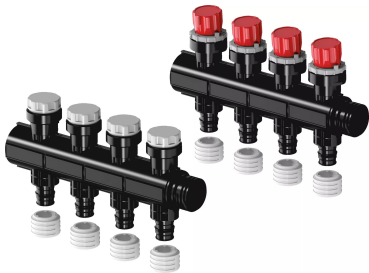

Om Uponor Vario PLUS Fördelare Q&E

Specifikation

- Modulär glasfiberarmerad polyamidfördelare med 1, 3, 4, 6 slingor för anslutning med grundsats
- Anslutning höger eller vänster med planpackning eller alternativ anslutning underifrån med vinkelrör
- Avstängningsventiler
- Justeringsring för balansering utan verktyg
- Förberedda platser för rumsnamnetiketter
- Retur med ventiler och lock, förberedda för styrdon
- Anslutning golvvärmerör G3/4" EuroCone och Q&E
- C/C avstånd mellan röravstick 50 mm
- C/C avstånd mellan fördelare 225 mm

Styrdon:

- NC (normalt stängd) = stängs utan strömförsörjning

Applikation


- För golvvärme och kyla
- Kan kombineras med styrdon MT 30x1,5

Certifiering

- CE

Uponor Vario PLUS Fördelare Q&E LS 4x20x2,0

1032704

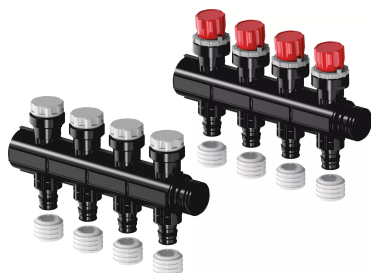

Product code

Item no EAN	4016203840042
Item no GTIN	04016203840042
Item no LVI	2024934
Item no NOBB	41947973
Item no NRF	8362662
Item no RSK	2418972
Item no VVS	087600104

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	100
Objekt Enhetslängd	220
Artikel Enhet Vikt	0,751
Objektsenhetsbredd	45
Item_UOM	par

Measurements

LENGTH_L	224
Längd (I1)	200
Längd (I2)	73,5
Längd (I3)	53,5
Z Mätning b	50
Z4	31,5

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905265138
Förpackning GTIN PL4	06414905265145
Förpackningshöjd PL1	137
Förpackningshöjd PL4	1500
Förpackningslängd PL1	225
Förpackningslängd PL4	1200

Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	225
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,002620125
Förpackningsvolym PL4	1,44
Förpackningsvikt PL1	0,801
Förpackningsvikt PL4	205,225
Förpackningsbredd PL1	85
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs