


Uponor S-Press Skarvkoppling PPSU 63-63

1032881

- Skarvkoppling för MLC-rör

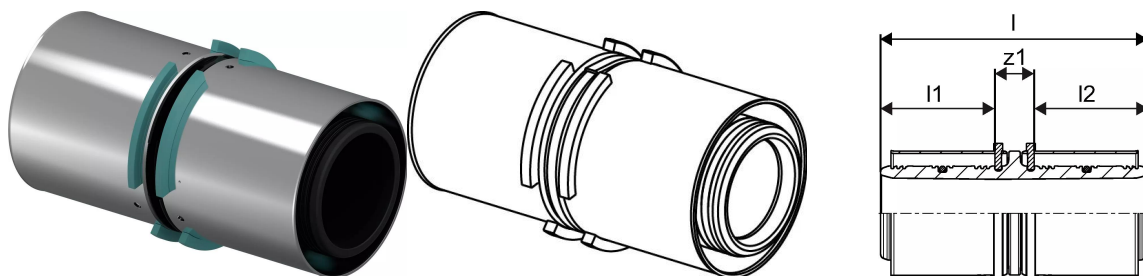

Om Uponor S-Press Skarvkoppling PPSU

Specifikation

- med fast presshylsa
- stoppring
- läckageindikering

Applikation

– Tappvatten: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under drifttiden.


– Värme: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under drifttiden.

– om inget annat anges:

Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Uponor S-Press Skarvkoppling PPSU 63-63

1032881

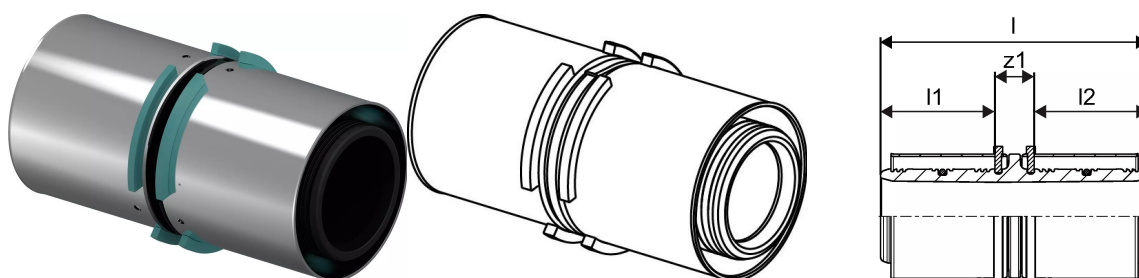

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905220809 |
| Item no GF | 35001032881 |
| Item no GTIN | 06414905220809 |
| Item no LVI | 1720118 |
| Item no NOBB | 54938985 |
| Item no NRF | 5114363 |
| Item no RSK | 1899460 |
| Item no VVS | 087452163 |

Mått och dimensioner

| | |
|--------------------|------|
| Objekt Enhetshöjd | 72 |
| Objekt Enhetslängd | 137 |
| Artikel Enhet Vikt | 0,35 |
| Objektsenhetsbredd | 72 |
| Item_UOM | st |

Measurements

| | |
|------------|------|
| Längd (l1) | 60,9 |
| Längd (l2) | 60,9 |
| z1 | 14,8 |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL1 | 06414905295685 |
| Förpackning GTIN PL4 | 06414905295692 |
| Förpackningshöjd PL1 | 105 |
| Förpackningshöjd PL4 | 756 |
| Förpackningslängd PL1 | 146 |
| Förpackningslängd PL4 | 1200 |
| Förpackningsmängd PL1 | 1 |
| Förpackningsmängd PL4 | 384 |

| | |
|-----------------------|------------|
| Förpackningstyp PL1 | Base_Box |
| Förpackningstyp PL4 | Pallet |
| Förpackningsvolym PL1 | 0,00142569 |
| Förpackningsvolym PL4 | 0,72576 |
| Förpackningsvikt PL1 | 0,397 |
| Förpackningsvikt PL4 | 177,448 |
| Förpackningsbredd PL1 | 93 |
| Förpackningsbredd PL4 | 800 |

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs