


Uponor S-Press Skarvkoppling PPSU 75-50

1032885

- Skarvkoppling för Uni Pipe PLUS och MLC-rör

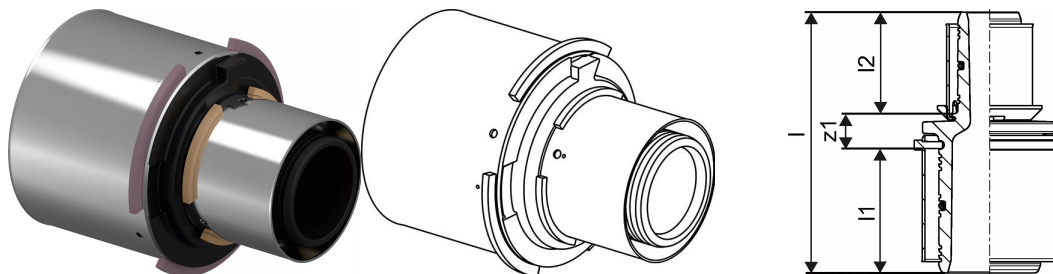

Om Uponor S-Press Skarvkoppling PPSU

Specifikation

- med fast presshylsa
- stoppring
- läckageindikering

Applikation

– Tappvatten: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.


– Värme: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:

Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Uponor S-Press Skarvkoppling PPSU 75-50

1032885

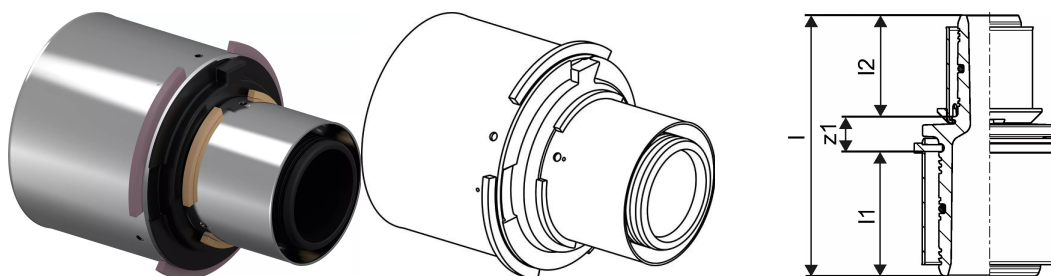

Product code

Item no EAN	6414905220847
Item no GF	35001032885
Item no GTIN	06414905220847
Item no LVI	1720122
Item no NOBB	54939023
Item no NRF	5114367
Item no RSK	1899464
Item no VVS	087454175

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	84
Objekt Enhetslängd	115
Artikel Enhet Vikt	0,323
Objektsenhetsbredd	84
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	114,8
Längd (I1)	60,9
Längd (I2)	37
z1	17,3

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905281251
Förpackning GTIN PL4	06414905281268
Förpackningshöjd PL1	105
Förpackningshöjd PL4	756
Förpackningslängd PL1	146
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1

Förpackningsmängd PL4	384
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00142569
Förpackningsvolym PL4	0,72576
Förpackningsvikt PL1	0,37
Förpackningsvikt PL4	167,08
Förpackningsbredd PL1	93
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs