


Uponor S-Press T-rör PPSU 63-63-63

1032887

T-rörskoppling för MLC-rör

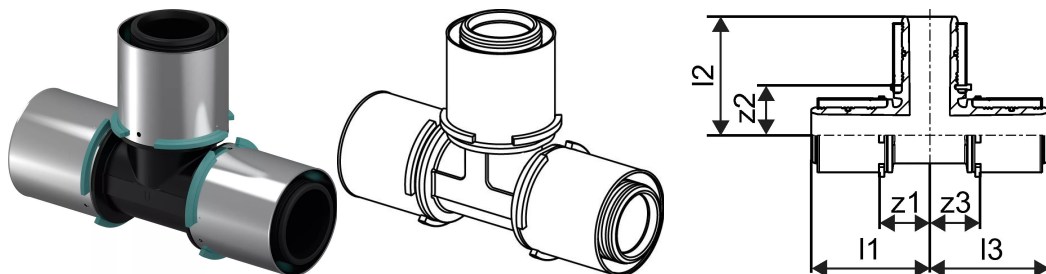

Om Uponor S-Press T-rör PPSU

Specifikation

- med fast presshylsa
- stoppring
- läckageindikering

Applikation

– Tappvatten: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.


– Värme: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:

Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Uponor S-Press T-rör PPSU 63-63-63

1032887

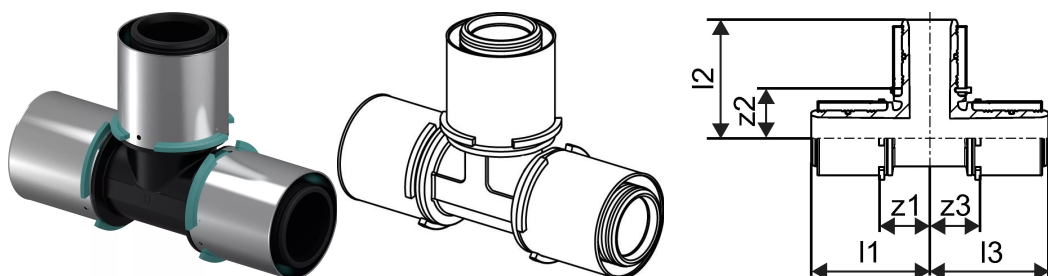

Teknisk data

Artikel (måttenheter)	st
Längd (l1)	101 mm
Längd (l2)	101 mm
Längd (l3)	101 mm
z2	40 mm
z3	42 mm
Förpackningskvantitet 1	1
Förpackningskvantitet 4	150
RSK nr	1808041

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs