


Uponor S-Press T-rör förminskning PPSU 63-32-63

1032890

- T-rörkoppling för MLC-rör

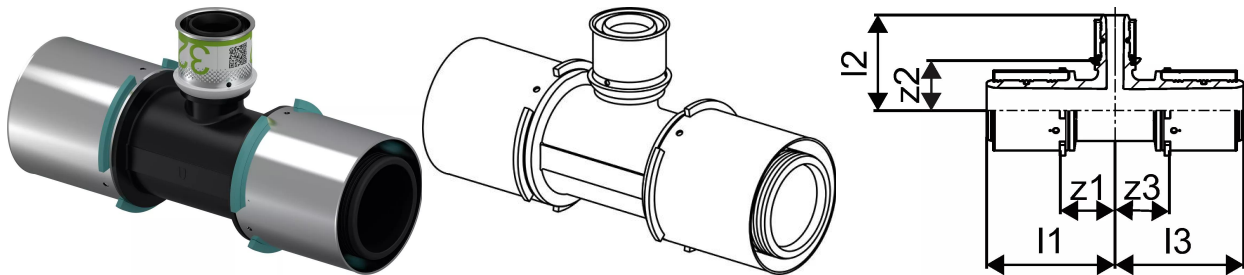

Om Uponor S-Press T-rör förminskning PPSU

Specifikation

- med fast presshylsa
- stoppring
- läckageindikering

Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.


- Värme: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

- om inget annat anges:

Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Uponor S-Press T-rör förminskning PPSU 63-32-63

1032890

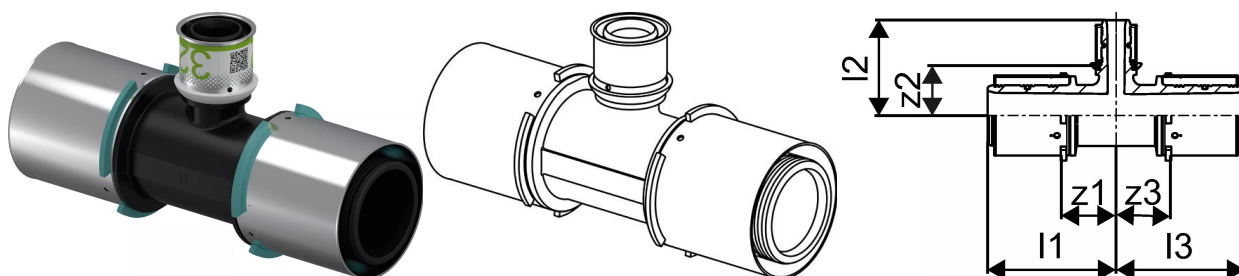

Product code

Item no EAN	6414905220892
Item no GF	35001032890
Item no GTIN	06414905220892
Item no LVI	1720159
Item no NOBB	54939076
Item no NRF	5114373
Item no RSK	1808044
Item no VVS	087442161

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	72
Objekt Enhetslängd	203
Artikel Enhet Vikt	0,458
Objektsenhetsbredd	105
Item_UOM	st

Measurements

Längd (I1)	101,2
Längd (I2)	67,8
Längd (I3)	101,2
z1	40,3
Z2	38,8
Z3	40,3

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905281374
Förpackning GTIN PL4	06414905281381
Förpackningshöjd PL1	105
Förpackningshöjd PL4	756
Förpackningslängd PL1	224

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	150
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0037632
Förpackningsvolym PL4	0,72576
Förpackningsvikt PL1	0,578
Förpackningsvikt PL4	111,7
Förpackningsbredd PL1	160
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs