


Uponor Combi Pipe RIR white NKB 15x2,5 25/20 50m


1033080

- Rör tillverkade av peroxid-tvärbunden polyeten (PE-Xa) enl. EN ISO 15875
- EVOH-skikt (etylvinylalkohol) för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1
- Skyddsror tillverkade av polyeten med hög densitet
- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

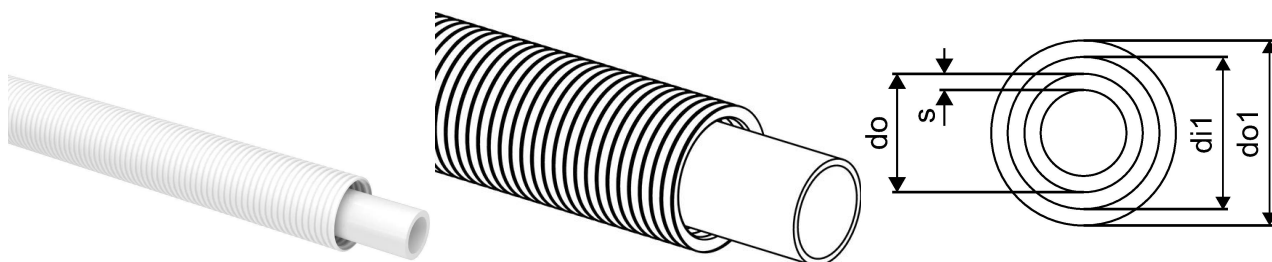

Uponor Combi Pipe RIR white NKB 15x2,5 25/20 50m

1033080

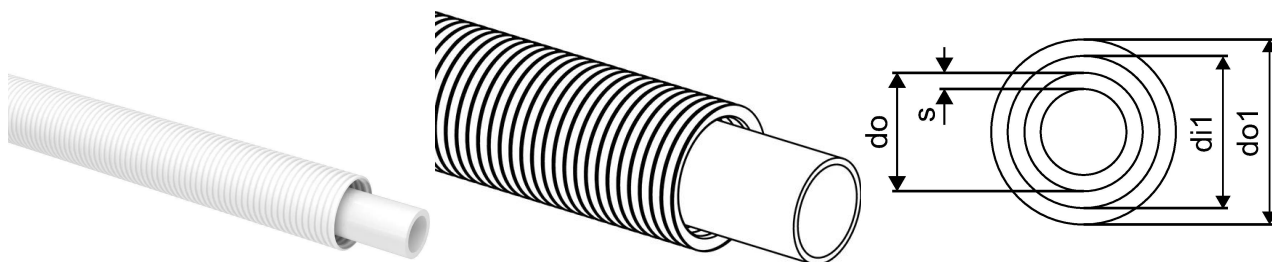

Teknisk data

Artikel (måttenheter)	m
Förpackningskvantitet 3	50
Förpackningskvantitet 4	550
RSK nr	2418517

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs