


Uponor Combi Pipe natural PN10 NKB 15x2,5 100m

1033086

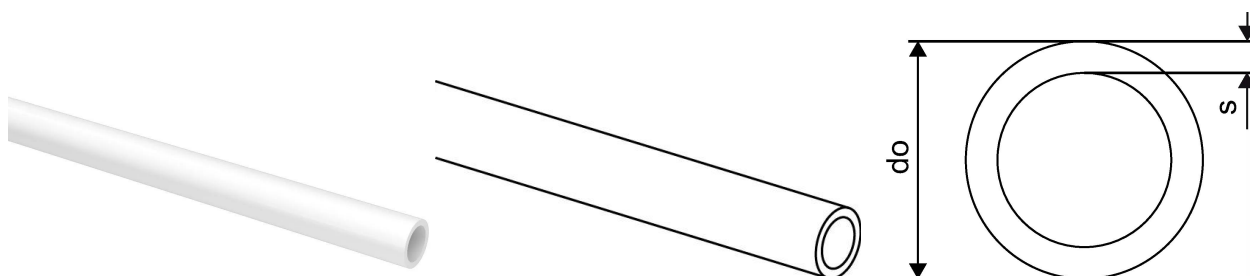

Om Uponor Combi Pipe natural PN10 NKB

Specifikation


- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- EVOH-skikt för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

Applikation

- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Uponor Combi Pipe natural PN10 NKB 15x2,5 100m

1033086

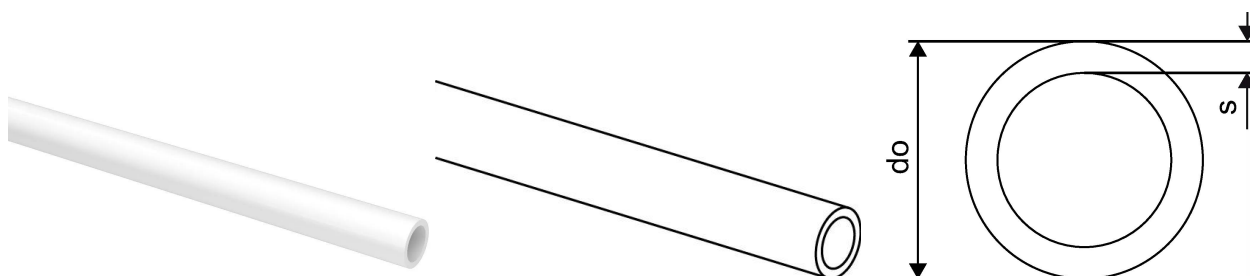

Product code

Item no EAN	7321500042929
Item no GTIN	07321500042929
Item no LVI	2012313
Item no RSK	2418516
Item no VVS	087324134

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	15
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,105
Objektsenhetsbredd	15
Item_UOM	m

Measurements

Ytterdiameter_do	15
Vägg tjocklek_s	2,5

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905265237
Förpackning GTIN PL4	06414905265244
Förpackningshöjd PL1	100
Förpackningshöjd PL4	950
Förpackningslängd PL1	780
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	100
Förpackningsmängd PL4	1100
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,06084
Förpackningsvolym PL4	0,912

Förpackningsvikt PL1	11,528
Förpackningsvikt PL4	137,5
Förpackningsbredd PL1	780
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs