


Uponor Combi Pipe RIR med isolering white/grey NKB 18x2,5 28/23 51x10 50m

1033186

- PEX-rör med skyddsrör och isolering. Avänds för både tappvatten-, värme- och kylinstallationer med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)

- Levereras i ring
- Rör tillverkade av peroxid-tvärbunden polyeten (PE-Xa) enl. EN ISO 15875
- EVOH-skikt (etylvinylalkohol) för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1
- Skyddsrör tillverkade av polyeten med hög densitet
- Med 10 respektive 13 mm isolering
- Drifttryck maximalt 10 bar

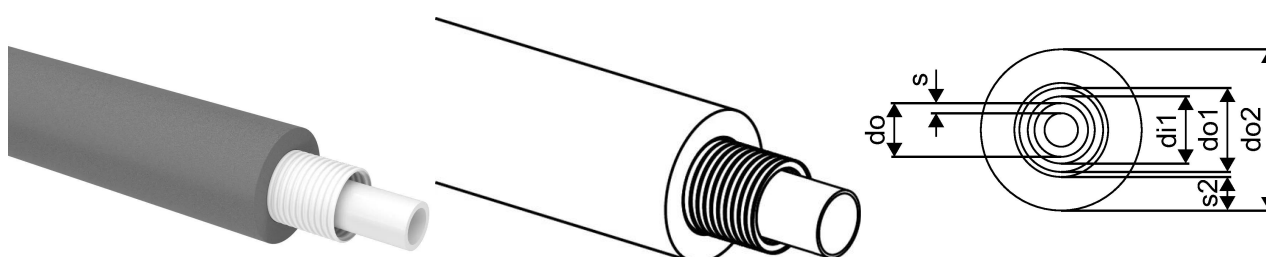

Om Uponor Combi Pipe RIR med isolering white/grey NKB

Specifikation


- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- EVOH-skikt för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

Applikation

- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Uponor Combi Pipe RIR med isolering white/grey NKB 18x2,5 28/23 51x10 50m

1033186

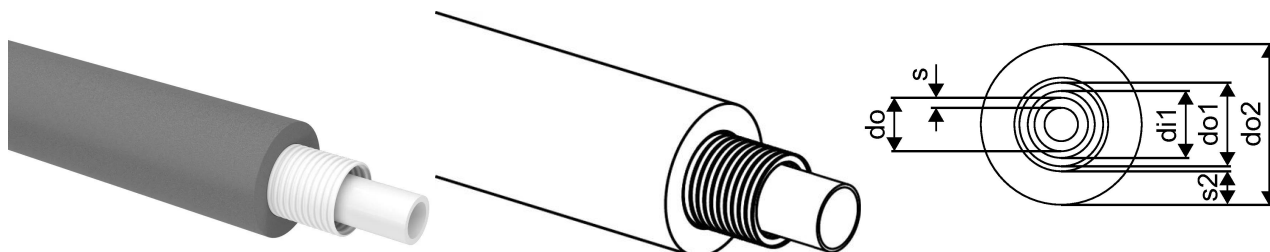

Measurements

| | |
|--------------------|-----|
| Inner_diameter_di1 | 23 |
| Ytterdiameter_do | 18 |
| Ytterdiameter_do1 | 28 |
| Ytterdiameter_do2 | 51 |
| Väggjocklek_s | 2,5 |
| Väggjocklek_s2 | 10 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500037482 |
| Item no GTIN | 07321500037482 |
| Item no LVI | 2012355 |
| Item no NOBB | 41949138 |
| Item no NRF | 8361052 |
| Item no RSK | 2418531 |
| Item no VVS | 087327118 |

Mått och dimensioner

| | |
|--------------------|-------|
| Objekt Enhetshöjd | 51 |
| Objekt Enhetslängd | 1000 |
| Artikel Enhet Vikt | 0,244 |
| Objektsenhetsbredd | 51 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL1 | 06414905265299 |
| Förpackning GTIN PL4 | 06414905265305 |
| Förpackningshöjd PL1 | 390 |
| Förpackningshöjd PL4 | 950 |
| Förpackningslängd PL1 | 780 |

| | |
|-----------------------|----------|
| Förpackningslängd PL4 | 1200 |
| Förpackningsmängd PL1 | 50 |
| Förpackningsmängd PL4 | 150 |
| Förpackningstyp PL1 | Base_Box |
| Förpackningstyp PL4 | Pallet |
| Förpackningsvolym PL1 | 0,237276 |
| Förpackningsvolym PL4 | 0,912 |
| Förpackningsvikt PL1 | 16,5 |
| Förpackningsvikt PL4 | 67 |
| Förpackningsbredd PL1 | 780 |
| Förpackningsbredd PL4 | 800 |

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs