


## Uponor Combi Pipe RIR med isolering white/grey NKB 18x2,5 28/23 51x10 50m

**1033186**

- PEX-rör med skyddsror och isolering. Avänds för både tappvatten-, värme- och kylinstallationer med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)

- Levereras i ring
- Rör tillverkade av peroxid-tvärbunden polyeten (PE-Xa) enl. EN ISO 15875
- EVOH-skikt (etylvinylalkohol) för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1
- Skyddsror tillverkade av polyeten med hög densitet
- Med 10 respektive 13 mm isolering
- Drifttryck maximalt 10 bar

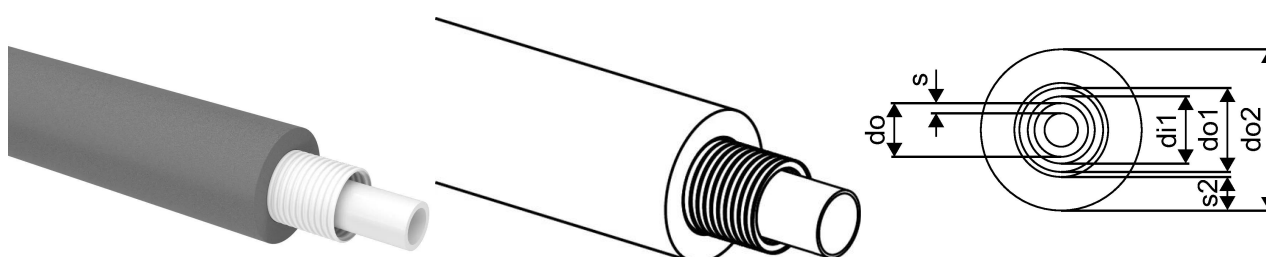

### Om Uponor Combi Pipe RIR med isolering white/grey NKB

#### Specifikation


- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- EVOH-skikt för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

#### Applikation

- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

## Uponor Combi Pipe RIR med isolering white/grey NKB 18x2,5 28/23 51x10 50m

1033186

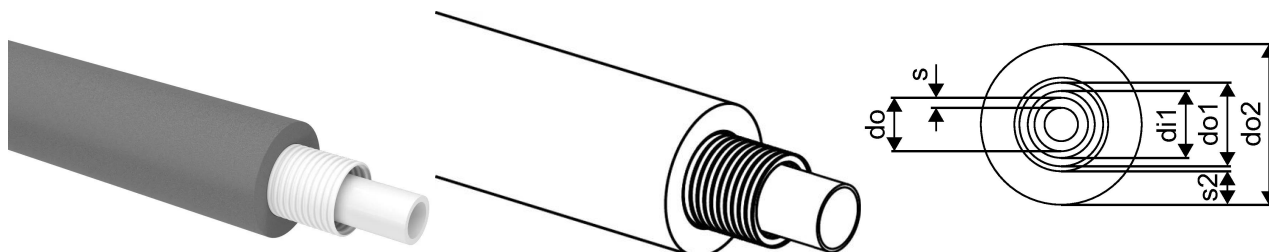

### Measurements

Inner_diameter_di1	23
Ytterdiameter_do	18
Ytterdiameter_do1	28
Ytterdiameter_do2	51
Väggjocklek_s	2,5
Väggjocklek_s2	10

### Product code

Item no EAN	7321500037482
Item no GTIN	07321500037482
Item no LVI	2012355
Item no NOBB	41949138
Item no NRF	8361052
Item no RSK	2418531
Item no VVS	087327118

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	51
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,3
Objektsenhetsbredd	51
Item_UOM	m

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905265299
Förpackning GTIN PL4	06414905265305
Förpackningshöjd PL1	390
Förpackningshöjd PL4	950
Förpackningslängd PL1	780

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	50
Förpackningsmängd PL4	150
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,237276
Förpackningsvolym PL4	0,912
Förpackningsvikt PL1	16,5
Förpackningsvikt PL4	67
Förpackningsbredd PL1	780
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)