


Uponor Combi Pipe RIR med isolering white/grey NKB 22x3,0 34/28 63x13 50m

1033270

- PEX-rör med skyddsror och isolering. Avänds för både tappvatten-, värme- och kylinstallationer med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)

- Levereras i ring
- Rör tillverkade av peroxid-tvärbunden polyeten (PE-Xa) enl. EN ISO 15875
- EVOH-skikt (etylvinylalkohol) för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1
- Skyddsror tillverkade av polyeten med hög densitet
- Med 10 respektive 13 mm isolering
- Drifttryck maximalt 10 bar

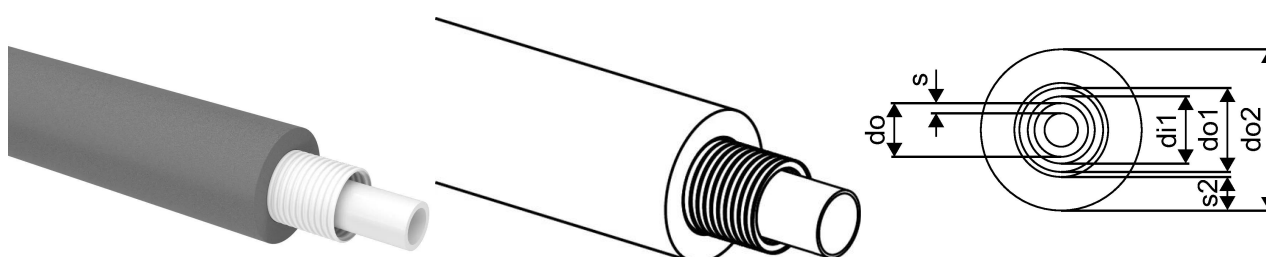

Om Uponor Combi Pipe RIR med isolering white/grey NKB

Specifikation


- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- EVOH-skikt för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

Applikation

- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Uponor Combi Pipe RIR med isolering white/grey NKB 22x3,0 34/28 63x13 50m

1033270

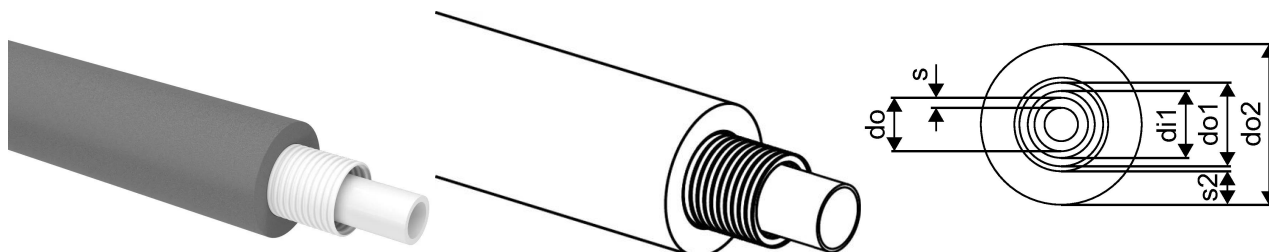

Measurements

Inner_diameter_di1	28
Ytterdiameter_do	22
Ytterdiameter_do1	34
Ytterdiameter_do2	63
Väggjocklek_s	3
Väggjocklek_s2	13

Product code

Item no EAN	7321500037499
Item no GTIN	07321500037499
Item no LVI	2012359
Item no NOBB	41949142
Item no NRF	8361053
Item no RSK	2418532
Item no VVS	087327122

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	63
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,34
Objektsenhetsbredd	63
Item_UOM	m

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905265398
Förpackning GTIN PL4	06414905265404
Förpackningshöjd PL1	640
Förpackningshöjd PL4	784
Förpackningslängd PL1	640

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	50
Förpackningsmängd PL4	150
Förpackningstyp PL1	Coil
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,16384
Förpackningsvolym PL4	0,75264
Förpackningsvikt PL1	17
Förpackningsvikt PL4	60,5
Förpackningsbredd PL1	400
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs