


Uponor Combi Pipe natural PN10 NKB 22x3,0 100m

1033276

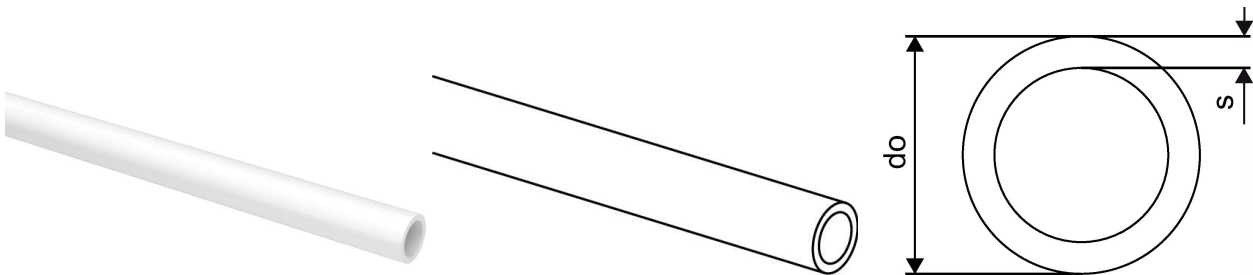

Om Uponor Combi Pipe natural PN10 NKB

Specifikation


- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- EVOH-skikt för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

Applikation

- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Uponor Combi Pipe natural PN10 NKB 22x3,0 100m

1033276

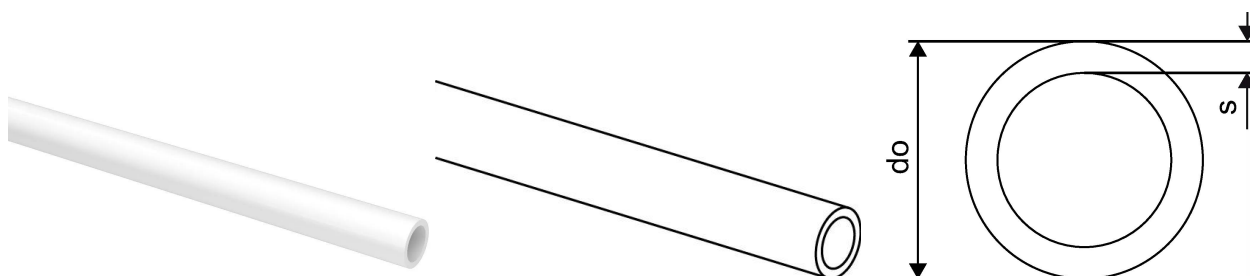

Product code

Item no EAN	7321500043032
Item no GTIN	07321500043032
Item no LVI	2012321
Item no RSK	2418525
Item no VVS	087324152

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	22
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,095
Objektsenhetsbredd	22
Item_UOM	m

Measurements

Ytterdiameter_do	22
Vägg tjocklek_s	3

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905265411
Förpackning GTIN PL4	06414905265428
Förpackningshöjd PL1	130
Förpackningshöjd PL4	950
Förpackningslängd PL1	800
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	100
Förpackningsmängd PL4	600
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0832
Förpackningsvolym PL4	0,912

Förpackningsvikt PL1	9,5
Förpackningsvikt PL4	79
Förpackningsbredd PL1	800
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs