


Uponor Combi Pipe RIR NKB 22x3,0 34/28 50m

1033277

- Rör tillverkade av peroxid-tvårbunden polyeten (PE-Xa) enl. EN ISO 15875
- EVOH-skikt (etylenvinylalkohol) för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1
- Skyddsrör tillverkade av polyeten med hög densitet
- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

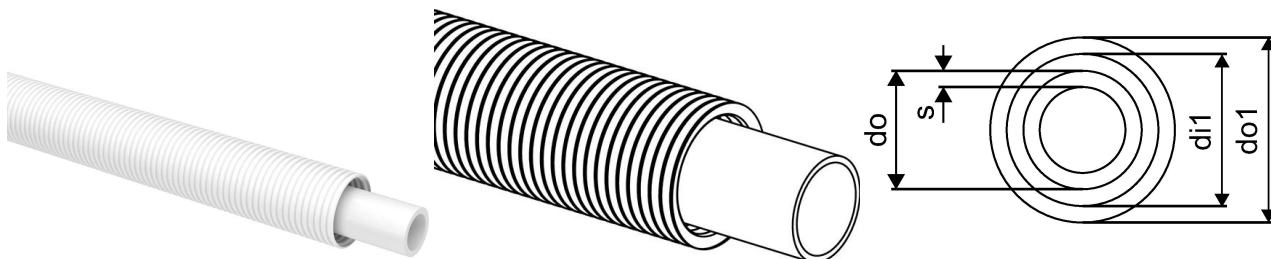

Om Uponor Combi Pipe RIR NKB

Specifikation


- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- EVOH-skikt för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

Applikation

- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Uponor Combi Pipe RIR NKB 22x3,0 34/28 50m

1033277

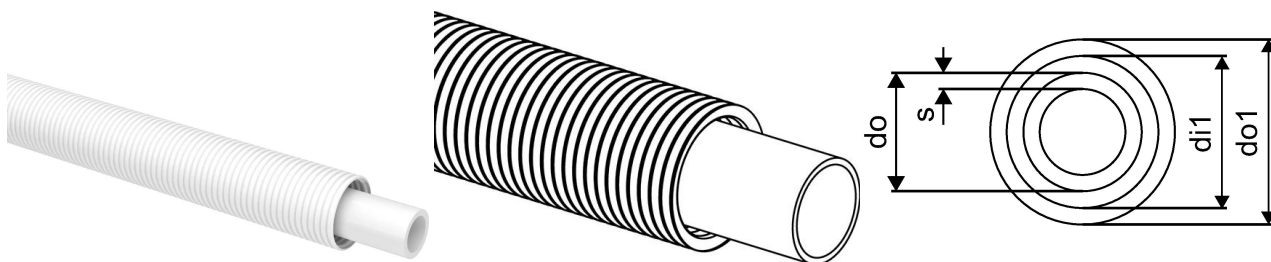

Measurements

Inner_diameter_di1	29
Ytterdiameter_do	22
Ytterdiameter_do1	34
Vägg tjocklek_s	3

Product code

Item no EAN	7321500043322
Item no GTIN	07321500043322
Item no LVI	2012339
Item no NOBB	41943001
Item no NRF	5110083
Item no RSK	2418535
Item no VVS	087326122

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	34
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,274
Objektsenhetsbredd	34
Item_UOM	m

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905265435
Förpackning GTIN PL4	06414905265442
Förpackningshöjd PL1	210
Förpackningshöjd PL4	950
Förpackningslängd PL1	800
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	50
Förpackningsmängd PL4	300

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,1344
Förpackningsvolym PL4	0,912
Förpackningsvikt PL1	15,5
Förpackningsvikt PL4	115
Förpackningsbredd PL1	800
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com