


Uponor Meltaway PEX-Rör 25x2,3 1020m

1033625

- PE-Xb rör utvecklat för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på max 50 °C (0,45 Mpa)
- Saknar diffusionsspärr
- Drifttryck max 6 bar (0,6 Mpa)
- Levereras i ring 1020 meter
- Kan även kapas mot pristillägg (Uponor-nr 1033626)

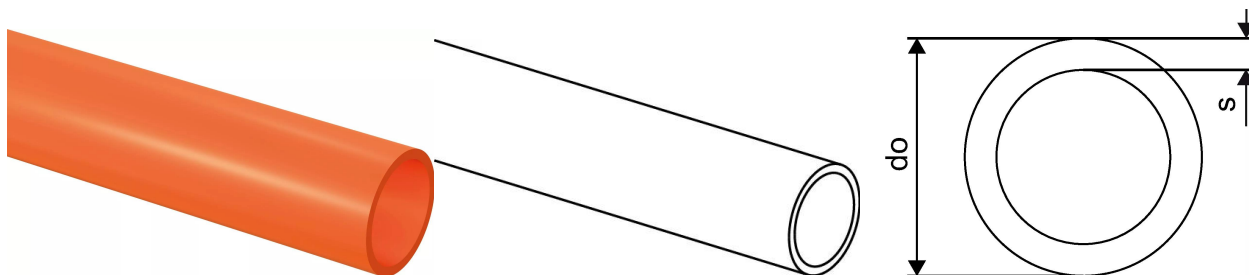

Om Uponor Meltaway PEX-Rör

Specifikation


- Snö- och issmältningssystem för områden med fast markbeläggning
- Tillverkad av polyetenrör med hög densitet (HDPE)

Applikation

- Snösmältning och Ytvärme

Uponor Meltaway PEX-Rör 25x2,3 1020m

1033625

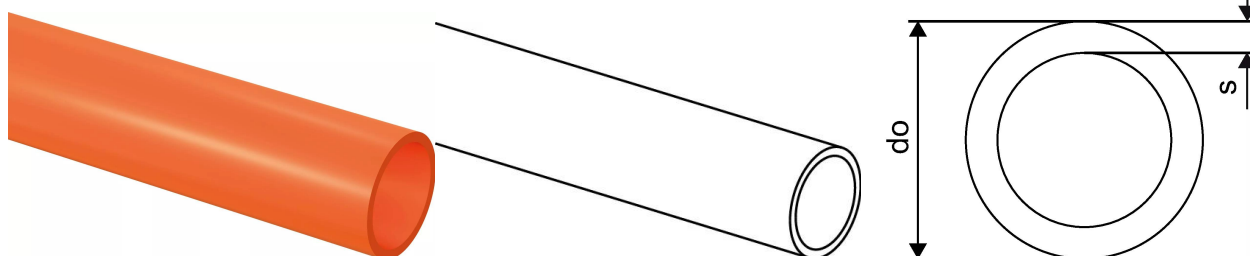

Product code

Item no EAN	7321500017026
Item no GF	35001033625
Item no GTIN	07321500017026
Item no NOBB	41949615
Item no NRF	8601809
Item no RSK	2523157
Item no VVS	087236024

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	25
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,178
Objektsenhetsbredd	25
Item_UOM	m

Measurements

Ytterdiameter_do	25
Vägg tjocklek_s	2,3

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905265886
Förpackningshöjd PL1	600
Förpackningslängd PL1	1300
Förpackningsmängd PL1	1020
Förpackningstyp PL1	Coil
Förpackningsvolym PL1	1,014
Förpackningsvikt PL1	181,56
Förpackningsbredd PL1	1300

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs